





Schakelaars p.26



Sensoren p. 60



Interfaces p.70



Afdekramen
stopcontacten p. 50




Videofonie p. 62



Touchscreen p. 52



Modules / Smartbox p. 6

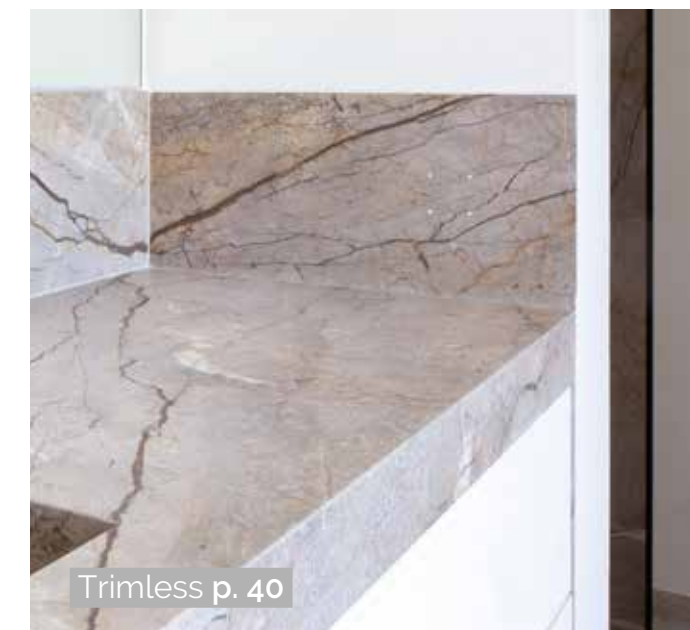

Trimless p. 40



Detectoren p. 56



MEER COMFORT

Jij beslist op afstand (op het werk, in de fauteuil, op reis...) met je computer, tablet of smartphone welke elektrische toestellen, verlichting of verwarming in werking treden. Zo verhoogt je leefcomfort aanzienlijk.interfaces.



VEILIGHEIDSGEVOEL

Op elk moment kan je lampen aan- en uitschakelen en rolluiken op- en afdelen, wat aan mogelijke inbrekers het gevoel geeft dat er iemand thuis is. Een slimme videofoon of een systeem om de deur vanop afstand te openen geven een extra veilig gevoel.



FLEXIBEL

Onze experts blijven de domotica-systemen updaten met nieuwe functies en technologieën. Je kan het systeem steeds aanpassen of uitbreiden volgens je eigen behoeften. Domotica is future-proof en groeit mee op jouw ritme.

GEBRUIKSVRIENDELIJK

De domotica-oplossingen van Duoteco zijn zeer eenvoudig te bedienen. Je hoeft heus geen elektronikakenner of software-expert te zijn om aan de slag te gaan met onze gebruiksvriendelijke user interfaces.



SERVICE & FLEXIBILITEIT

Eender welk project. Onze dienst en dienst na-verkoop staan altijd voor je klaar. Zowel telefonisch als op de werf. Ook na de kantooruren.




BETROUWBAAR EN SNEL

De enige die **5 jaar garantie** geeft. Doordat we gebruik maken van het uiterst stabiele CAN-bus protocol werkt onze domotica razendsnel. Bovendien wordt alles ontwikkeld en geproduceerd in België.



SMARTBOX+ / SMARTBOX LITE

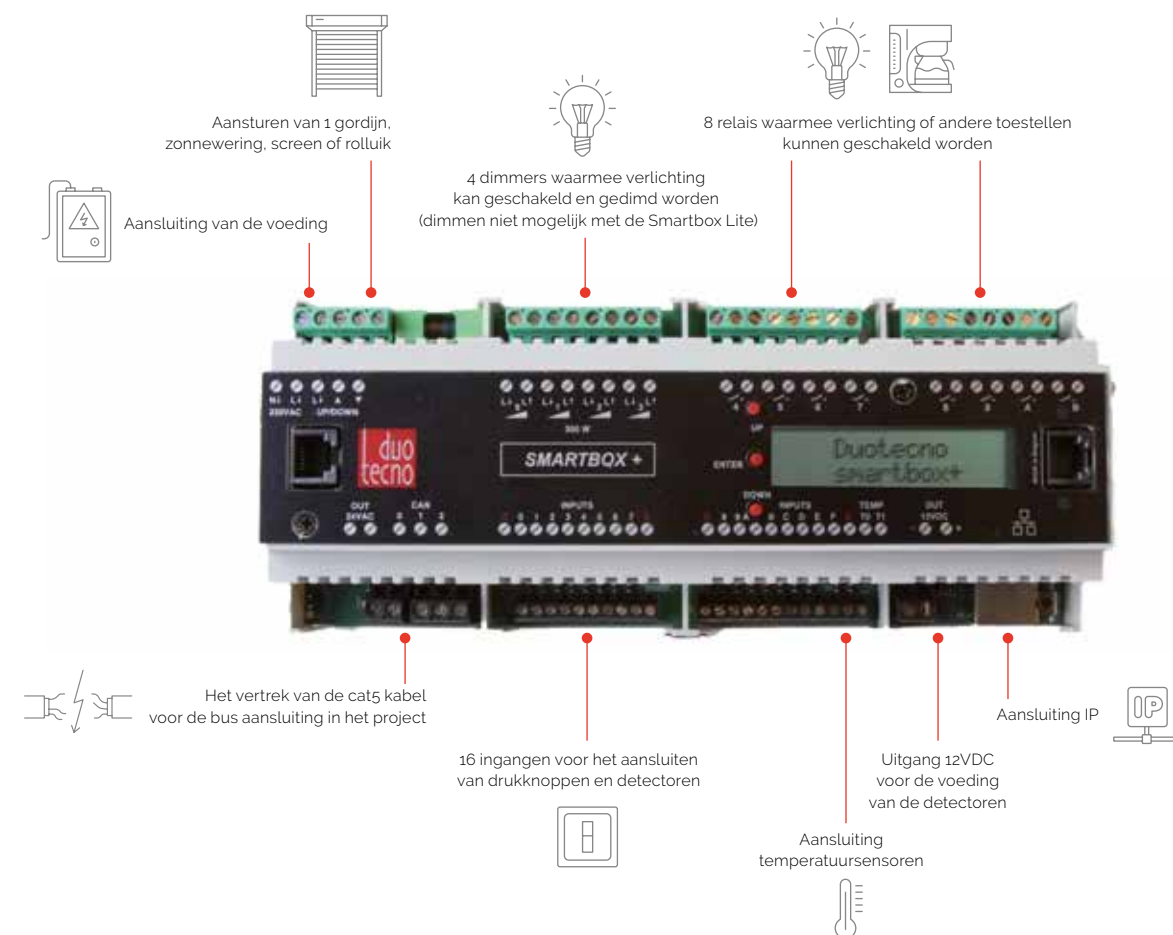

DT0B-01

Smartbox+

Makkelijk te installeren All-in-one module met 16 ingangen, 13 uitgangen, TCP/IP en CAN-bus connectie.
Breedte: 12 modules

DT0B-LITE

Smartbox+ Lite

Makkelijk te installeren All-in-one module met 16 ingangen, 9 uitgangen en uitbreidbaar tot 13, TCP/IP, CAN-bus connectie.
Breedte: 12 modules

Het budgetvriendelijke startpakket van Duotecno met uitbreidingsmogelijkheden.

Eenvoudig te installeren box met standaard 16 ingangen, 4 dimmers, 8 relais, 1 up/down en 2 temperatuursensoringangen. Voor de voeding van bewegingsdetectoren heeft de module een 12V DC uitgang. De module is voorzien van een TCP/IP netwerkinterface wat het mogelijk maakt om met 5 toestellen zoals smartphones en tablets met het systeem verbinding te maken. Deze module is uitermate geschikt om te gebruiken als basis domotica maar ook voor toepassingen in hotelkamers, appartementen, serviceflats, ... Het is mogelijk om twee Smartboxen in cascade te plaatsen. De Smartbox+ kan verder uitgebreid worden met andere Duotecno producten door middel van het bijplaatsen van een voeding.



DTTL-00

Twilight module

- intelligente schemerschakelaar met temperatuursensor voor buitentemperatuur
- in zeven stappen overgang van daglicht naar complete duisternis
- perfect in combinatie met zonnewering, verlichting, maar vooral met de kleine bewegingsdetector van Duotecno.
- intelligente DIN rail module met 8 extra ingangen (drukknop of detector)



Door de standaardafmetingen zijn de modules zeer gemakkelijk te monteren op DIN rail. Door de automatische adresering bezitten ze de nodige flexibiliteit om aanpassingen en uitbreidingen in de toekomst onbeperkt te realiseren. Alle gangbare technieken in de woning kunnen met deze modules aangestuurd worden.

Belangrijk is dat iedere module zijn eigen CPU heeft. Dit wil zeggen dat ons systeem niet afhankelijk is van een centrale of een computer.

MODULES



DT00-24

24 VAC voedingmodule

Voeding voor het systeem dat op een 24 volt wisselspanning werkt.

Breedte: 9 modules



DT00-24SW

Can-Switch 2 kan. + voeding

Can-Switch met 2 kanalen inclusief geïntegreerde voeding.

Breedte: 9 modules



DT02-03

3 kan. 0 / 10V - 1 / 10V dimmodule + relais

Dimmen van 3 TL's, led's,...

op 0-10V of 1-10V (te kiezen via jumper), en relaisuitgang

voor het volledig uitschakelen. Breedte: 9 modules



DT02-06

6 kan. 0 / 10V - 1 / 10V dimmodule

Dimmen van 6 TL's, led's,...

op 0-10V of 1-10V (te kiezen via jumper).

Breedte: 9 modules



DT03-06

6 kan. 16A NO relaismodule

Aan- en uitschakelen van 6 stopcontacten en/of lichtkringen.

Breedte: 9 modules



DT05-03

3 kan. 1000W dimmodule

Dimmen en schakelen van 3 lichtkringen tot 1000W per kanaal, via fase aansnijding.

Breedte: 9 modules



DT04-03

3 kan. 16A UP/DOWN module

Bedienen van 3 motoren voor rolluiken, gordijnen, zonnewering,...

Deze motoren werken op wisselspanning.

3 draden (nulgeleider, op en neer). Breedte: 9 modules



DT04-P3

3 kan. 10A UP/DOWN module met polariteit

Bedienen van motoren voor rolluiken, gordijnen, zonnewering,...

Deze motoren werken op gelijkspanning.

2 draden. Breedte: 9 modules



DT05-06

6 kan. 500W dimmodule

Dimmen en schakelen van 6 lichtkringen tot 500W per kanaal, via fase aansnijding. Breedte: 9 modules



DT05-06TE

6 kan. 500W dimmodule

Dimmen en schakelen van 6 lichtkringen tot 500W per kanaal, via fase afsnijding.

Breedte: 9 modules

MODULES



DT13-ANA
8 kanaals analoge ingang module
Interface voor 8 temperatuursensoren.
Breedte: 4 modules



DT13-DMX
DMX interface
Interface voor sturing van DMX verlichting.
Breedte: 4 modules



DT13-BST
TCP/IP Bose Soundtouch interface
Audio interface naar Bose Soundtouch
Breedte: 4 modules



DT13-SON
TCP/IP Sonos interface
Audio interface naar Sonos
Breedte: 4 modules



DT13-MOD
RS 485 MODBUS interface
Deze interface is de Master binnen het Modbus netwerk.
(verwarmings-, airco- en ventilatie)
Breedte: 4 modules



DT13-WLN
Wellness module
Interface voor meting chloor en PH waarden.
Breedte: 4 modules



DT13-DAL
Dali interface
Interface voor sturing van Dali verlichting.
Breedte: 4 modules



DT13-LC
Level temperatuur module
16 digitale en 8 analoge ingangen,
7 temperatuur ingangen
Breedte: 4 modules

MODULES



DT06-o6
6 kan. led PWM dimmer
Dimmen van 6 led's via Power Width Modulation techniek.
Kan per uitgang 240W 10A @ 24VDC sturen, dus ideaal
voor led strips. 120W 10A @ 12VDC. Breedte: 9 modules



DT18-HS
TCP/IP Home Server
Koppeling naar netwerk
Breedte: 4 modules



DT0E-o0
Busconverter RJ11 <> FTP
DIN rail module met FTP aansluiting onderaan
en RJ-connectie voor de bus.
Breedte: 2 modules



DT13-SW
Can-Switch
Can-Switch met 4 kanalen
Afmetingen: 185 x 190 x 51 mm




DT03-12
12 kan. 10A NO relaismodule
Aan- en uitschakelen van 12 stopcontacten en/of lichtkringen.
Breedte: 9 modules





DT0E-oS
Drukknopinterface
Ingangsmodule voor 8 drukknoppen
en 1 temperatuursensor.
Afmetingen: 50 x 50 x 18 mm




DT04-o6
6 kan. 10A UP/DOWN module
Bedienen van 6 motoren voor rolluiken, gordijnen, zonwering..
Deze motoren werken op wisselspanning.
6 draden (nulgeleider, op en neer)
Breedte: 9 modules

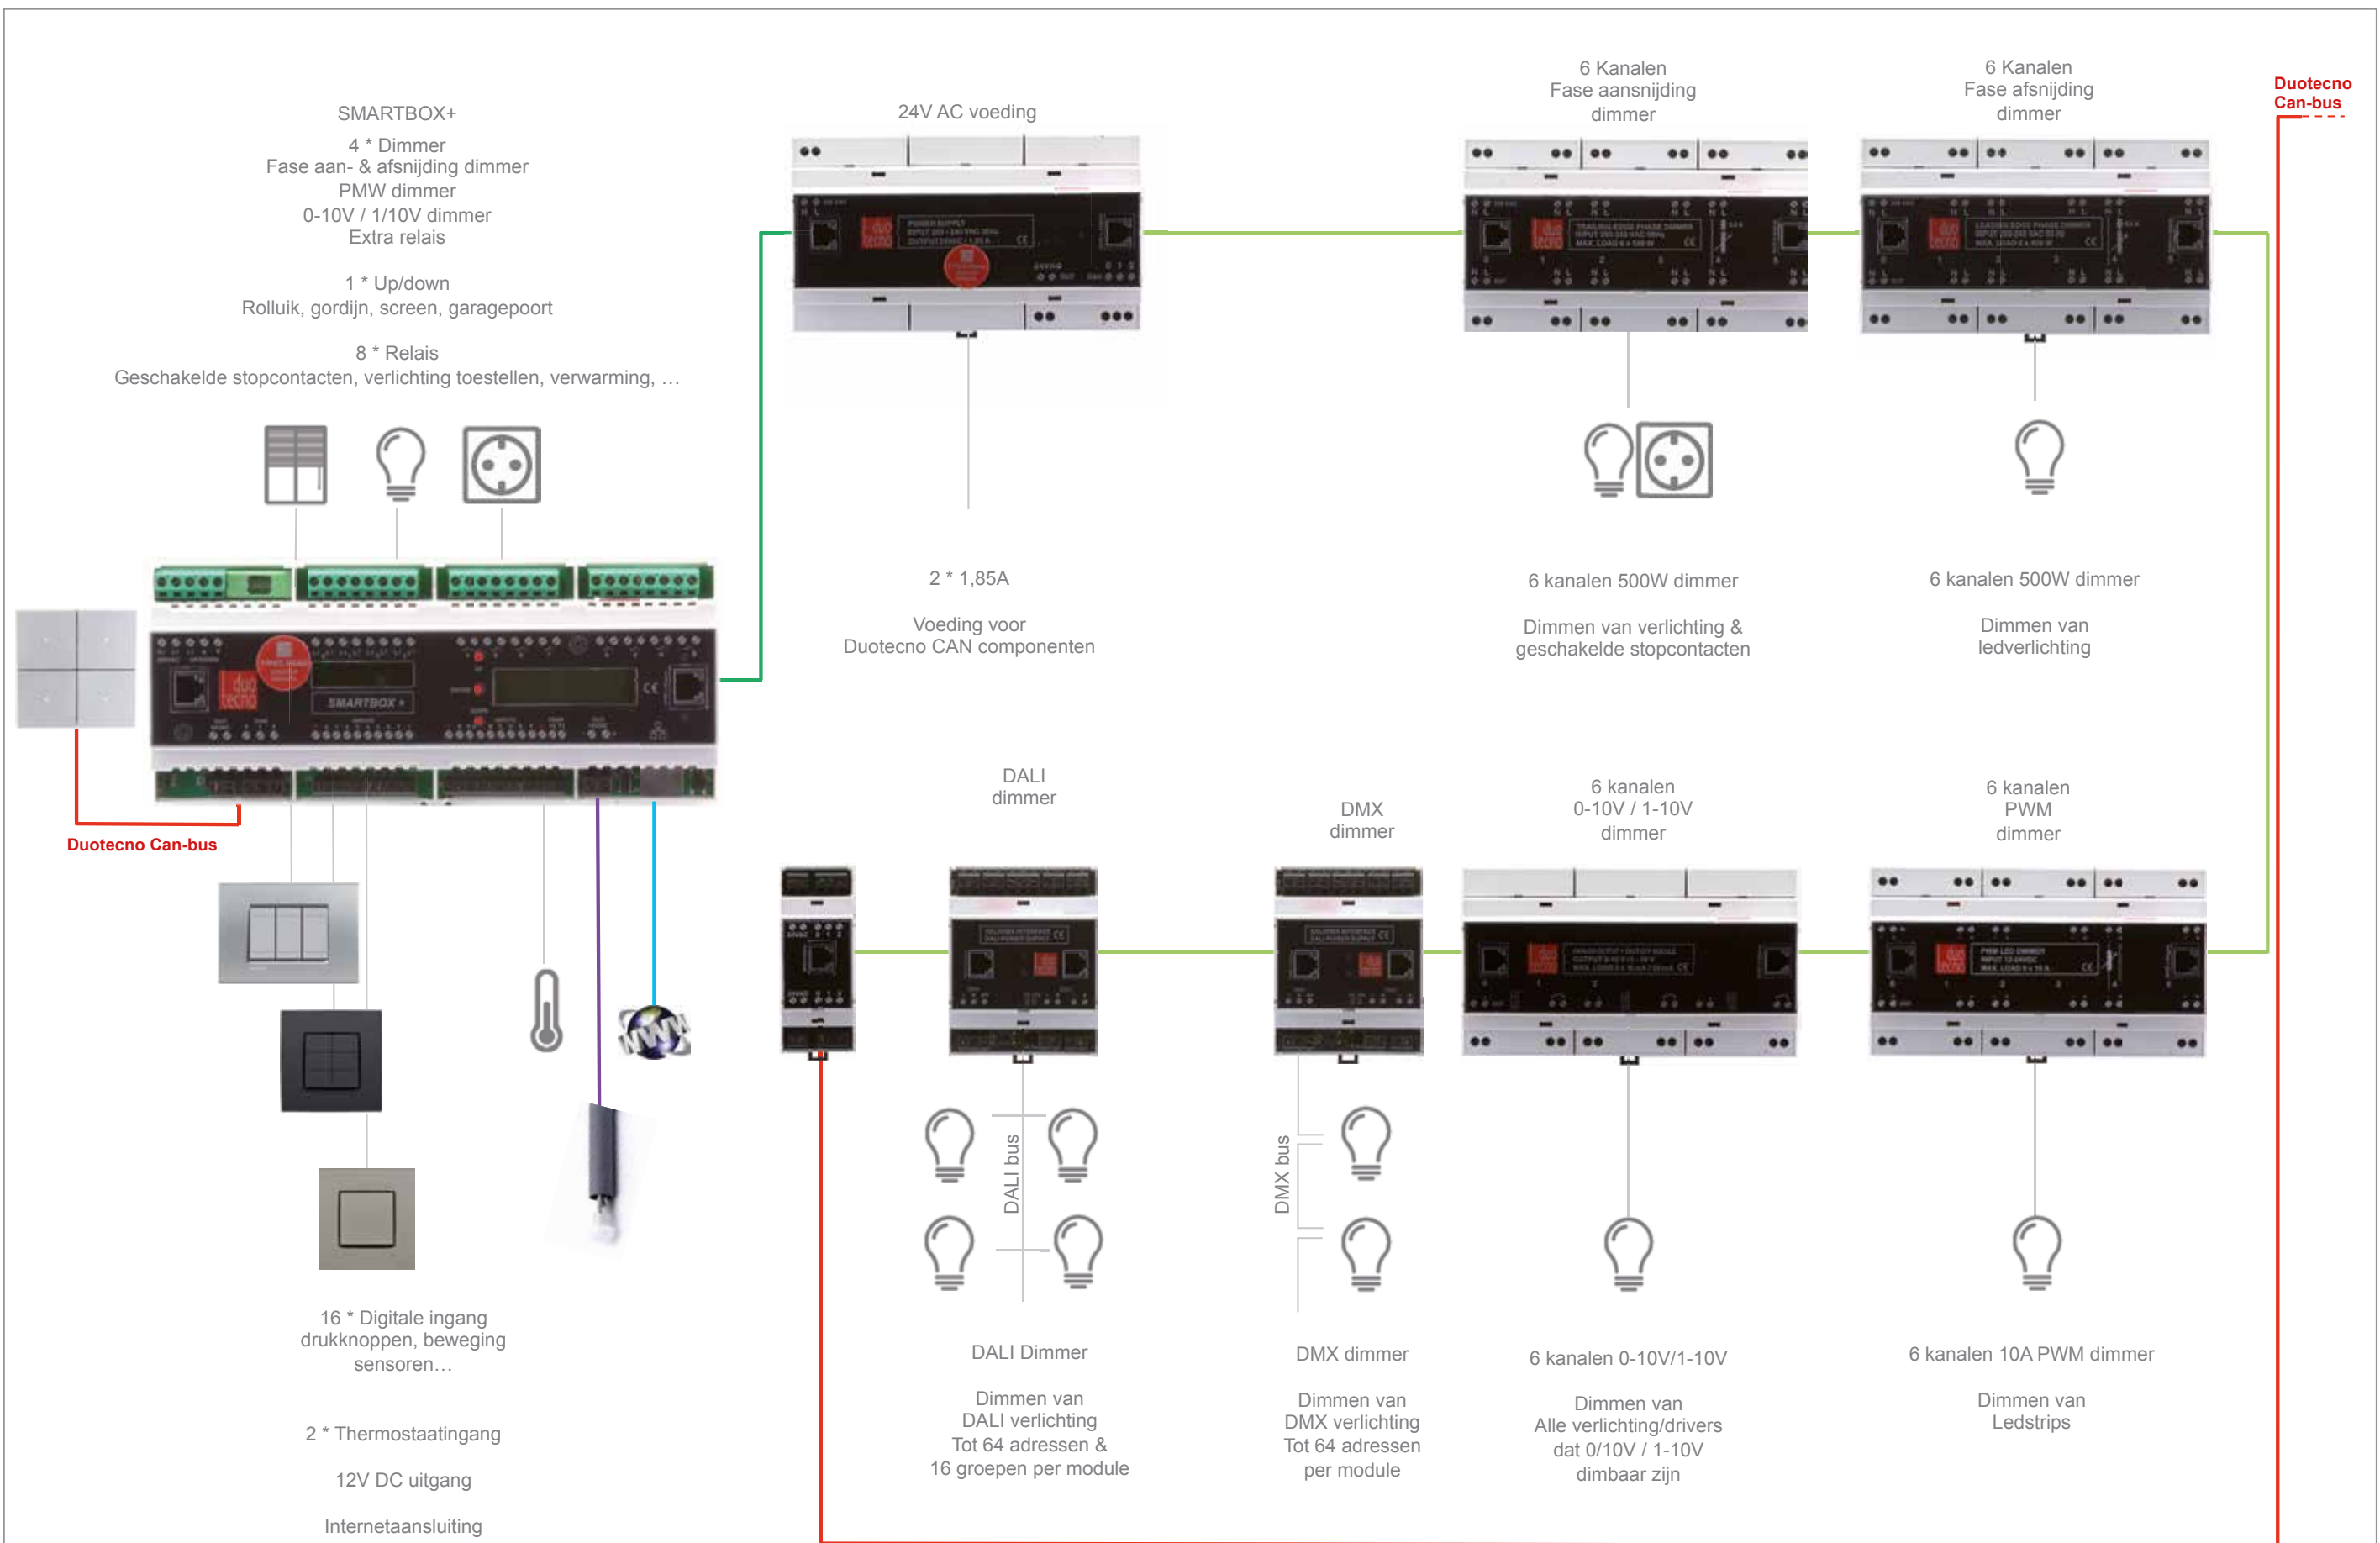

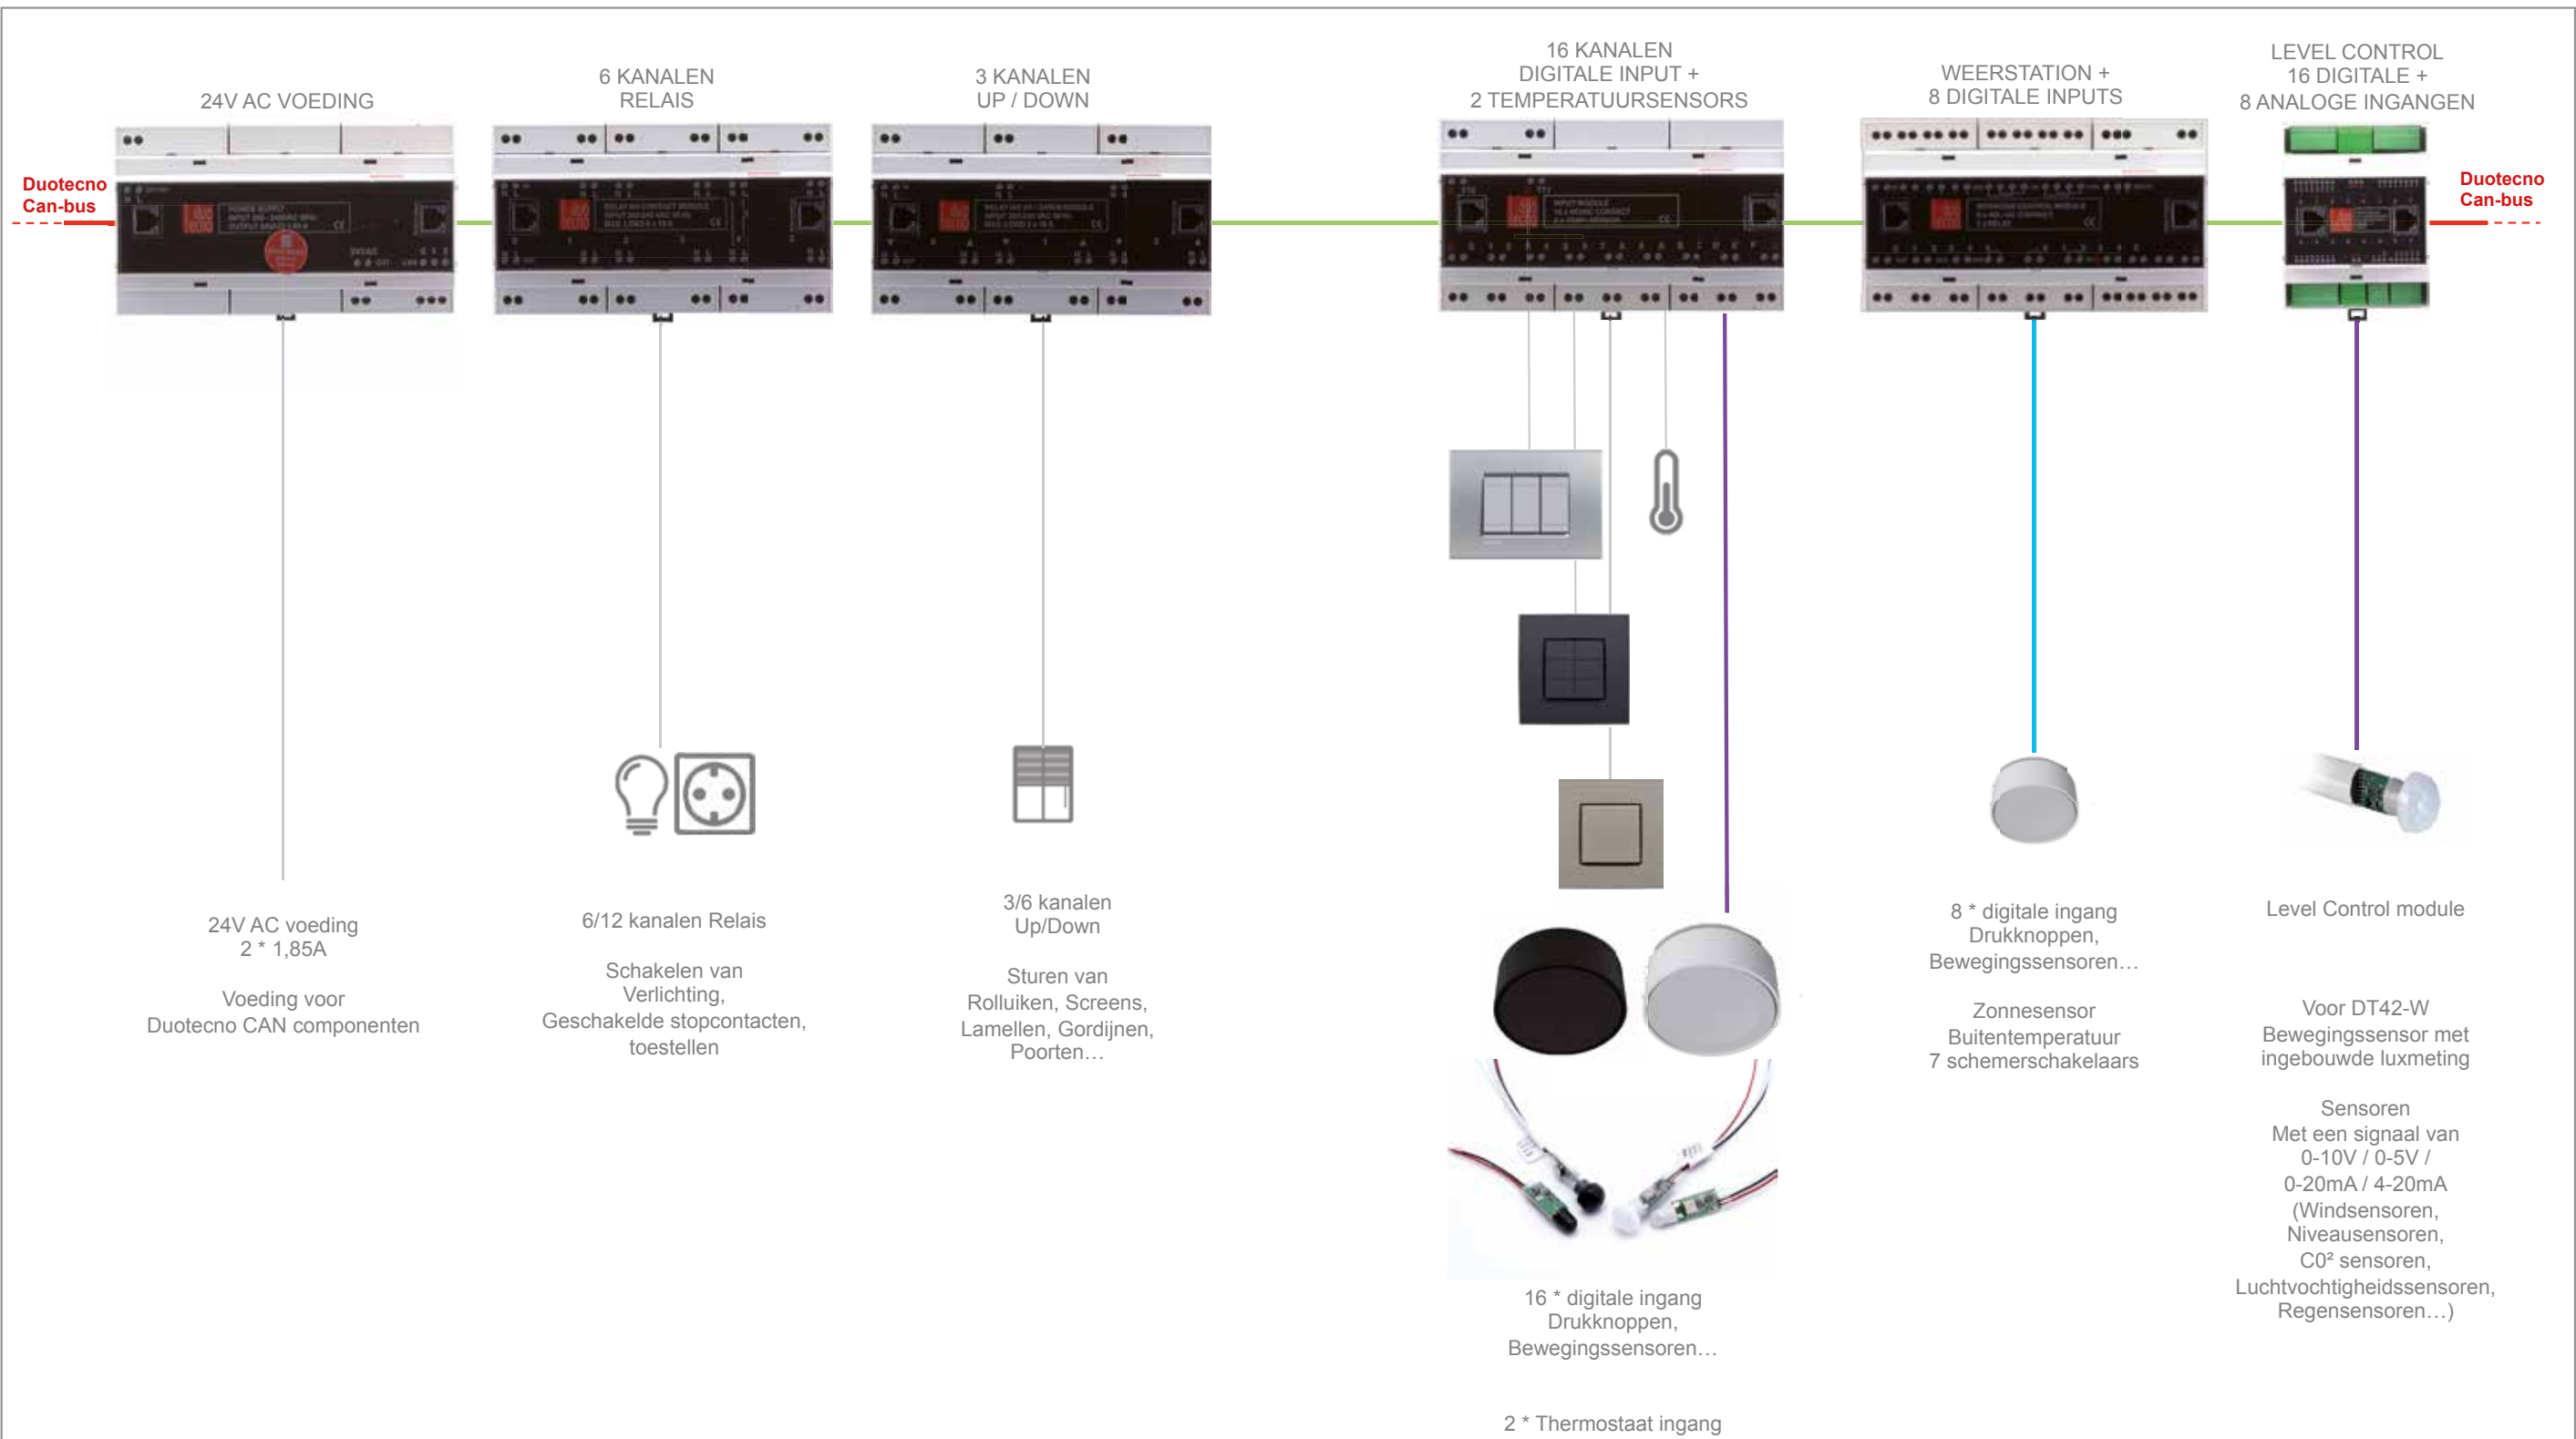

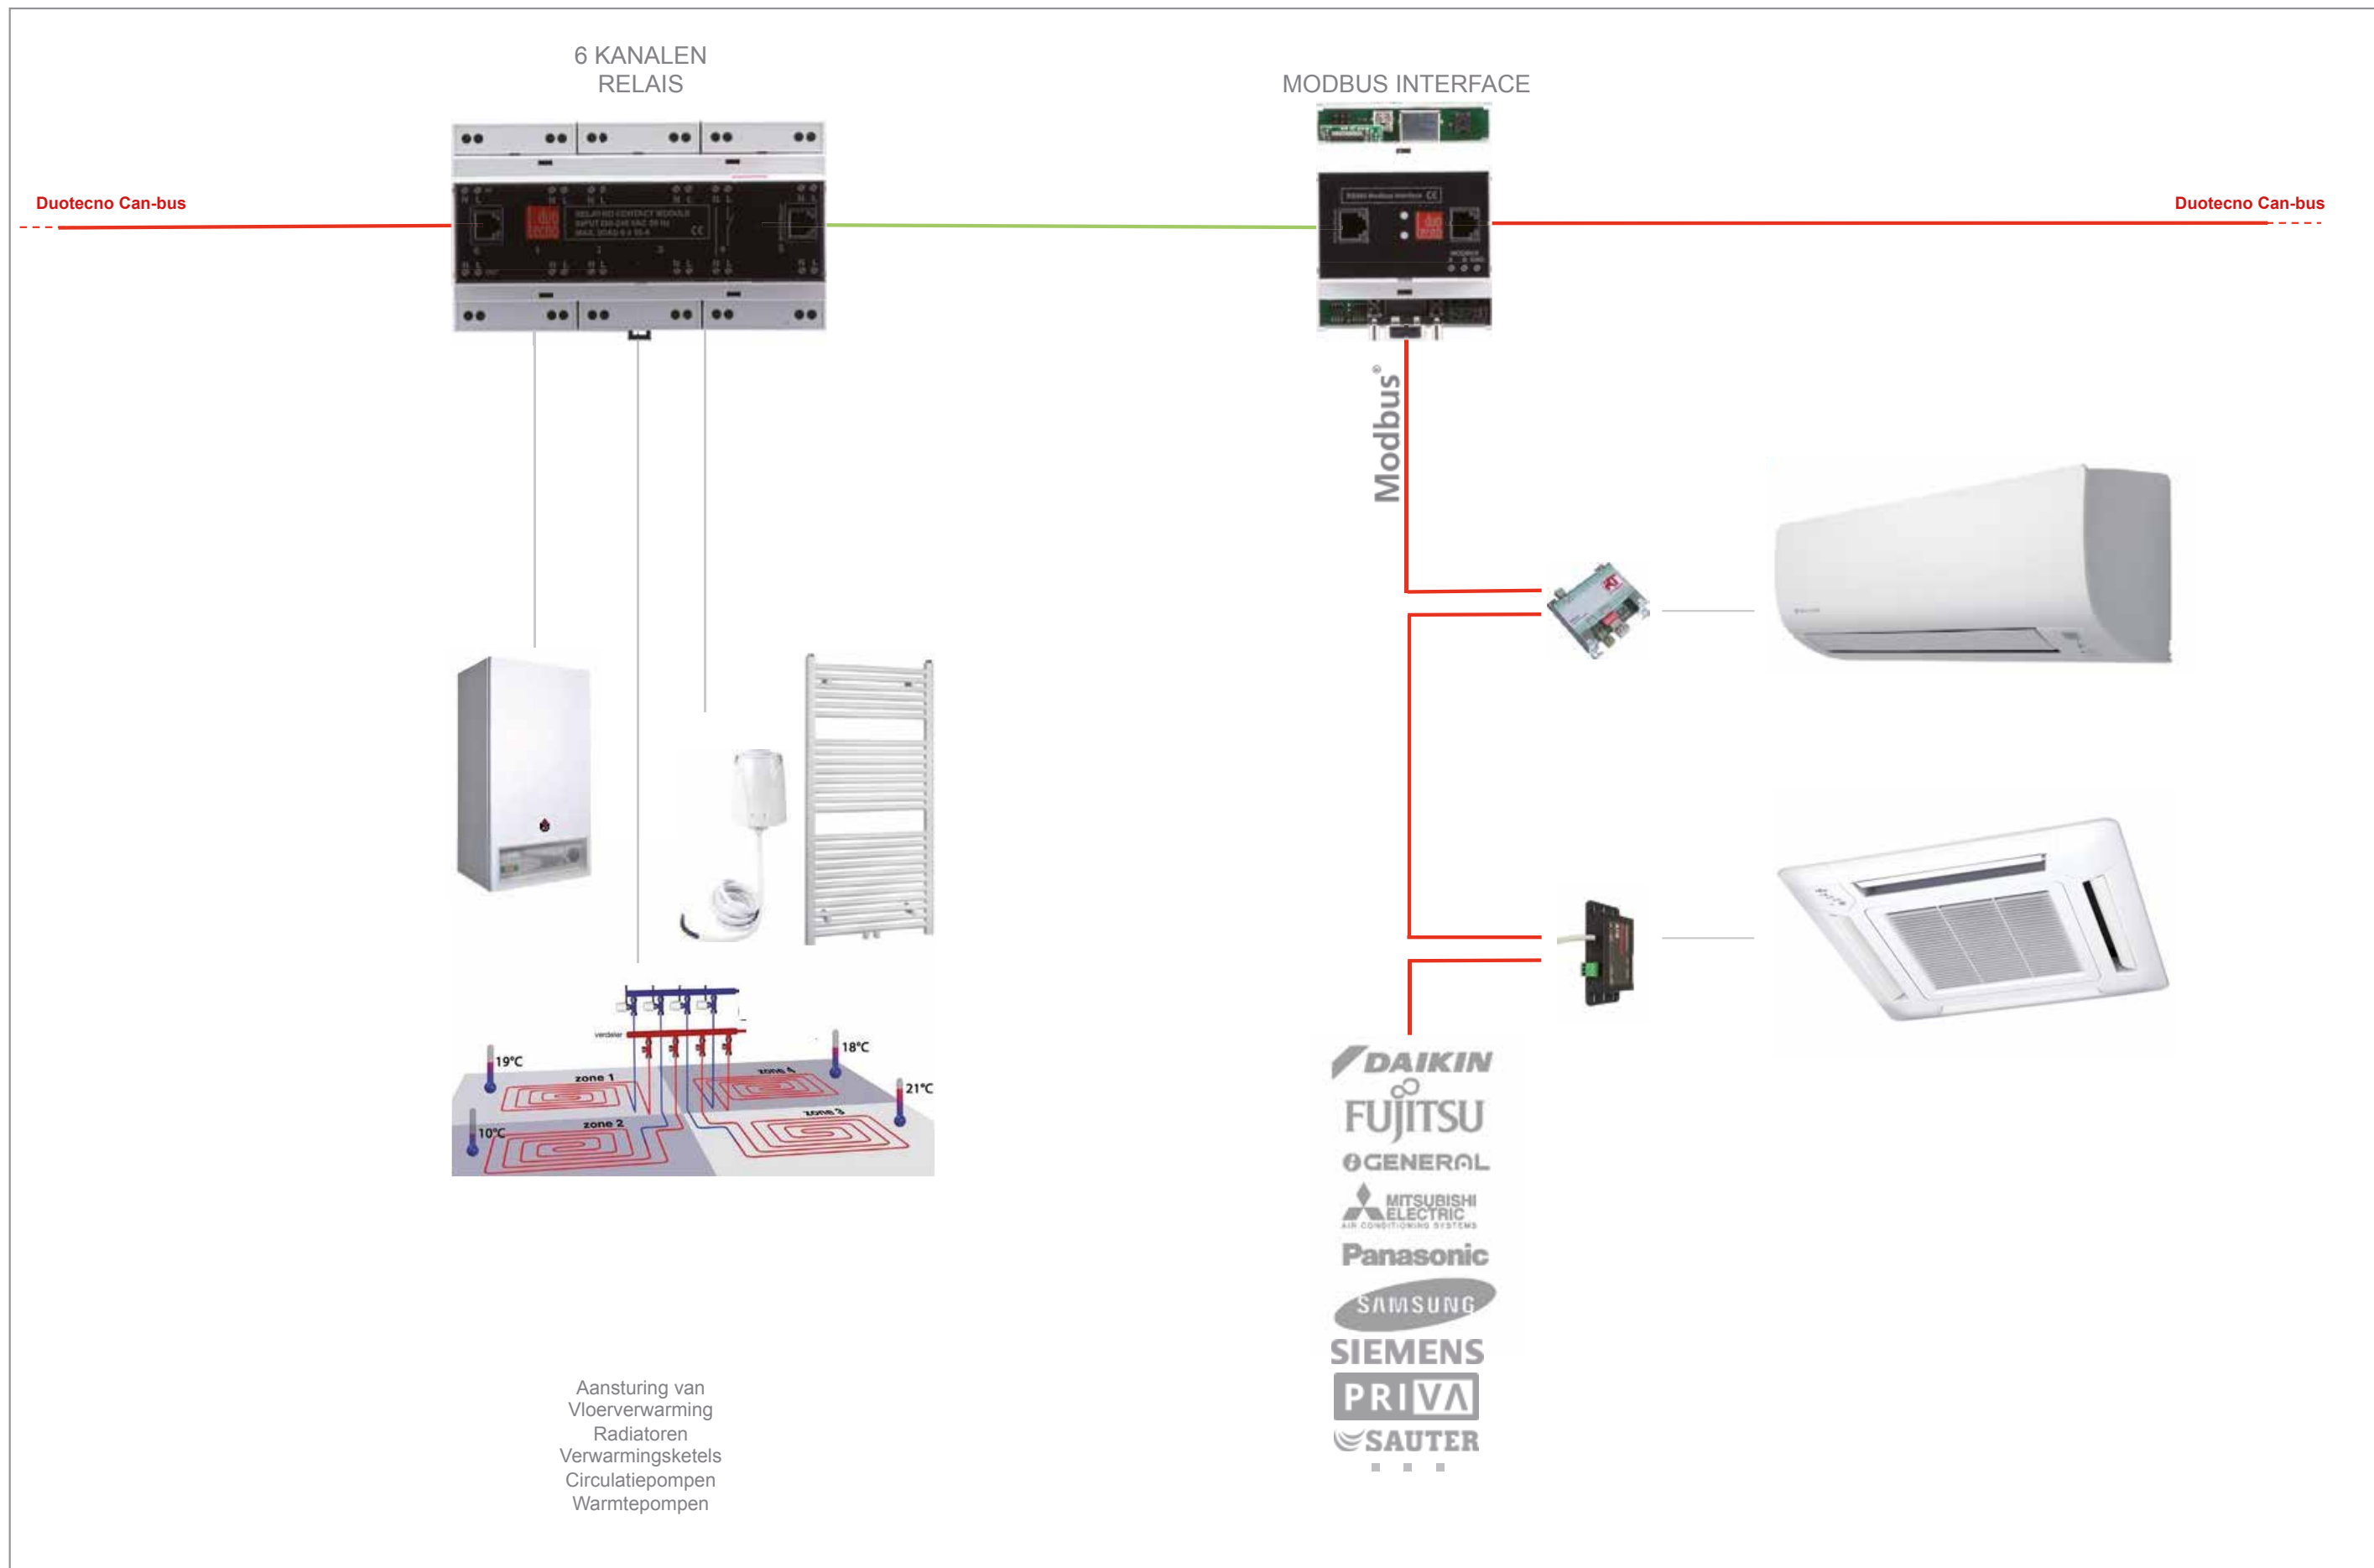

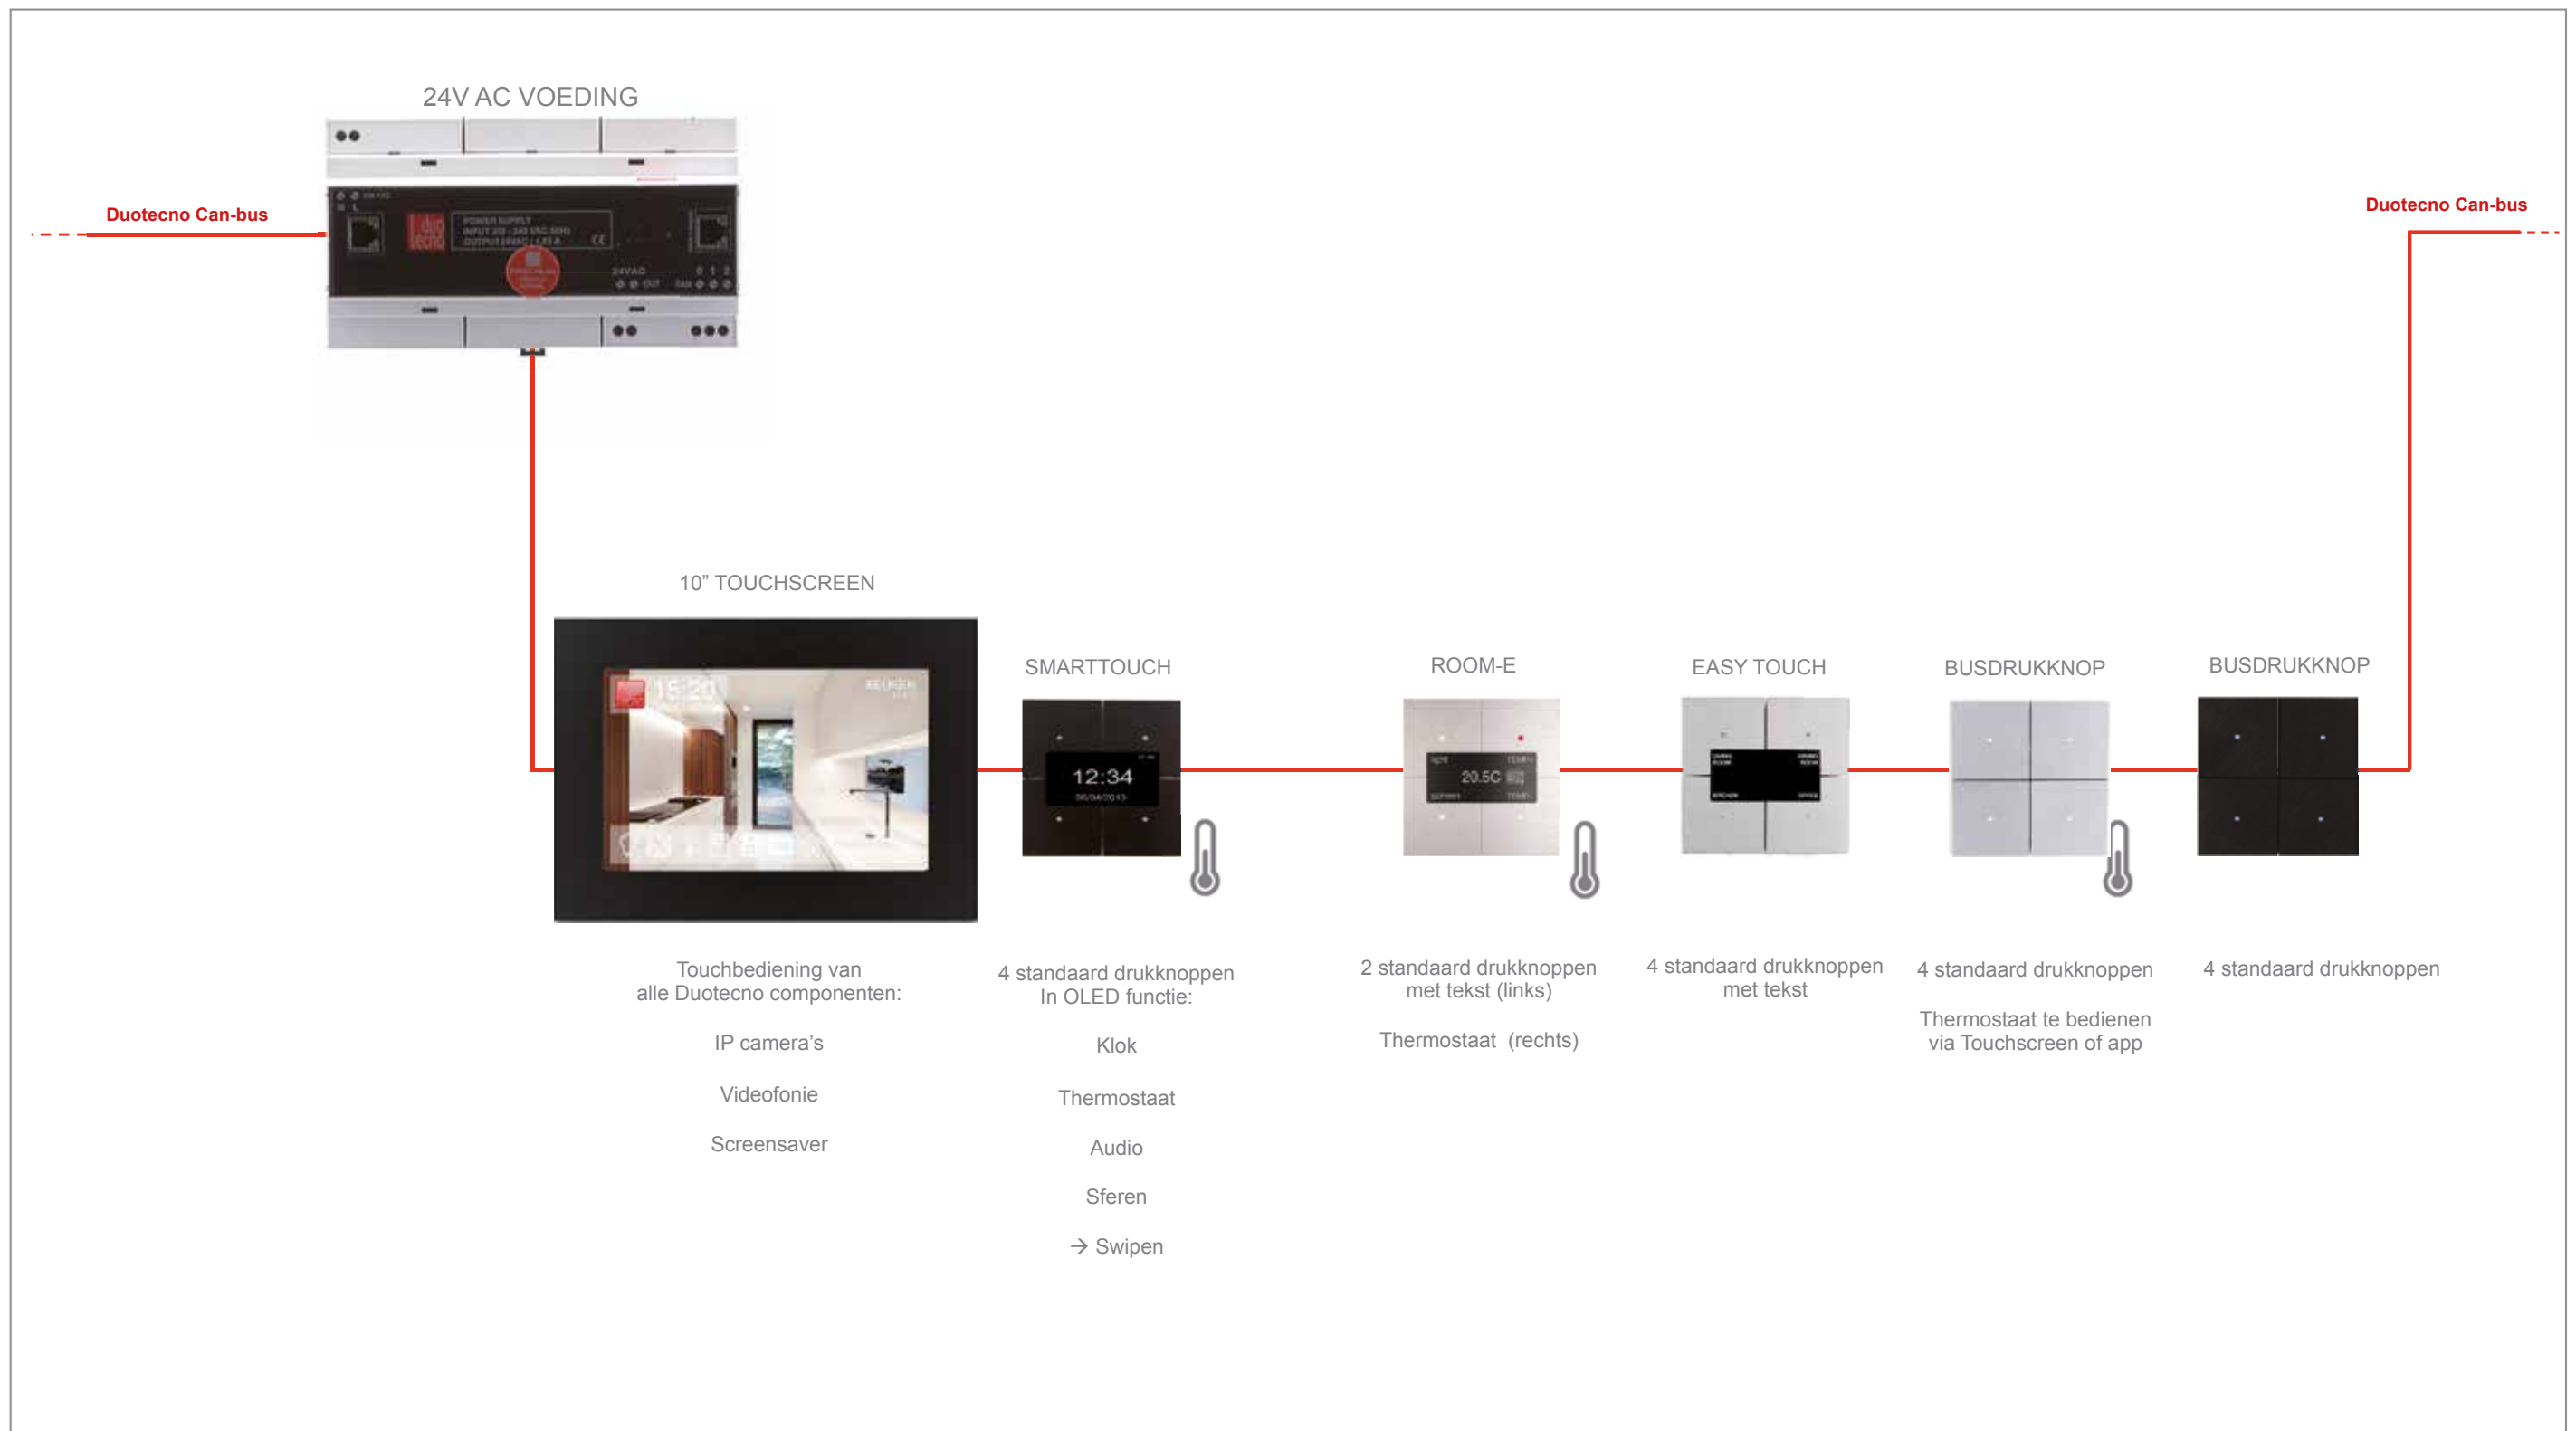

VERKRIJGBAAR IN VERSCHILLENDE AFWERKINGEN



BEDIENING SCHAKELAARS

— FTP afgeschermd twisted pair	— Alarmkabel 4*0,22mm
— FTP/UTP	
— RJ11	
— RJ11 data only	

Duotecno Can-bus

Duotecno Can-bus

BOSE SOUNDTOUCH

SONOS

AUDIO INTERFACES

AUDIO | VIDEO INTERFACES

AUDIO / VIDEO BRONNEN



Duotecno Can-bus

INTERCOM VOOR SIEDLE



Telefoon-
koppeling

INTERCOM VOOR IP VIDEOFONIE



TOEGANGSCONTROLE



Duotecno Can-bus



Siedle
met
codeklavier



Siedle



Siedle
met
biometrie




IP
met
codeklavier



IP



IP
met
biometrie



Standalone
codeklavier



Standalone
codeklavier
+
belknop



Standalone
belknop




Standalone
biometrie

duo
tecno

VIDEOFONIE & TOEGANGSCONTROLE

- FTP afgeschermd twisted pair
- FTP/UTP
- RJ11
- RJ11 data only
- Alarmkabel 4*0,22mm


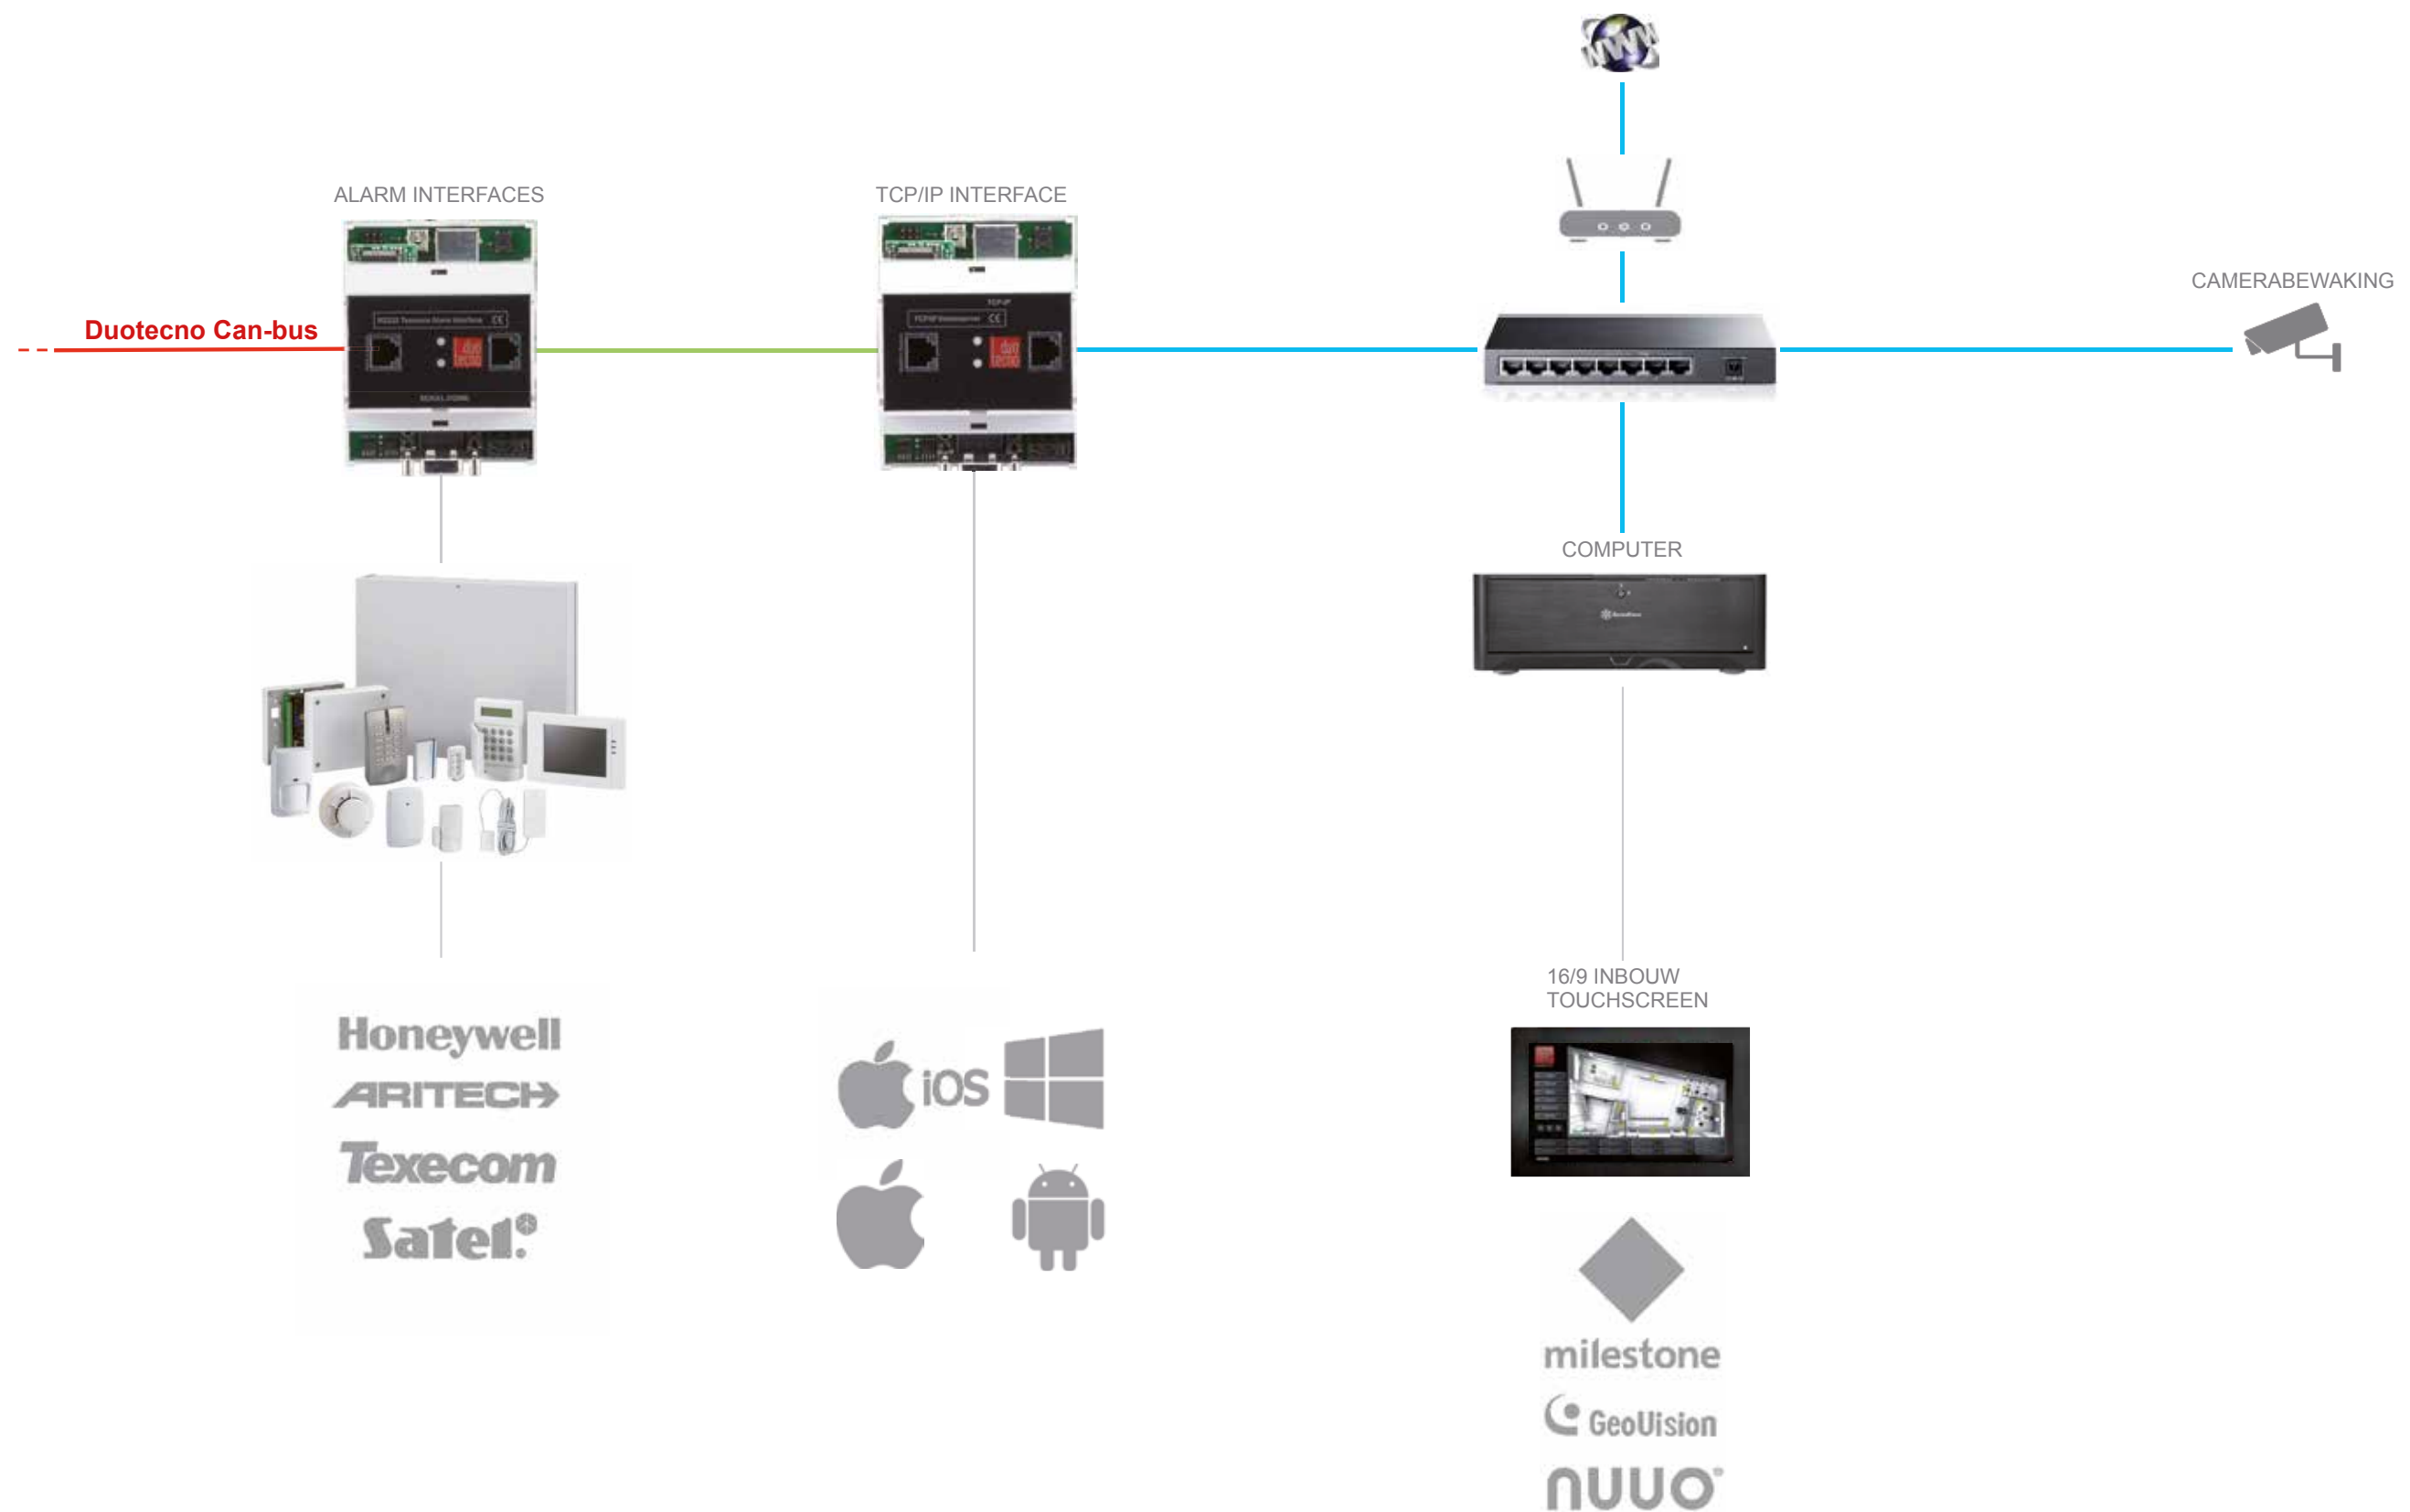




- verkrijgbaar in dezelfde afwerkingen als de touchscreens
- kan gebruikt worden bij relaischakelingen of teleruptoren
- standaard witte led's
- optionele, programmeerbare RGB led's (rechtsreeks op de bus)
- automatisch oplichtbare led's
- programmeerbaar met de configuratie software.
- optionele temperatuursensor (temperatuur registreren en afleesbaar op de touchscreens of de app)

TOUCHBUTTONS



METAL / ALU

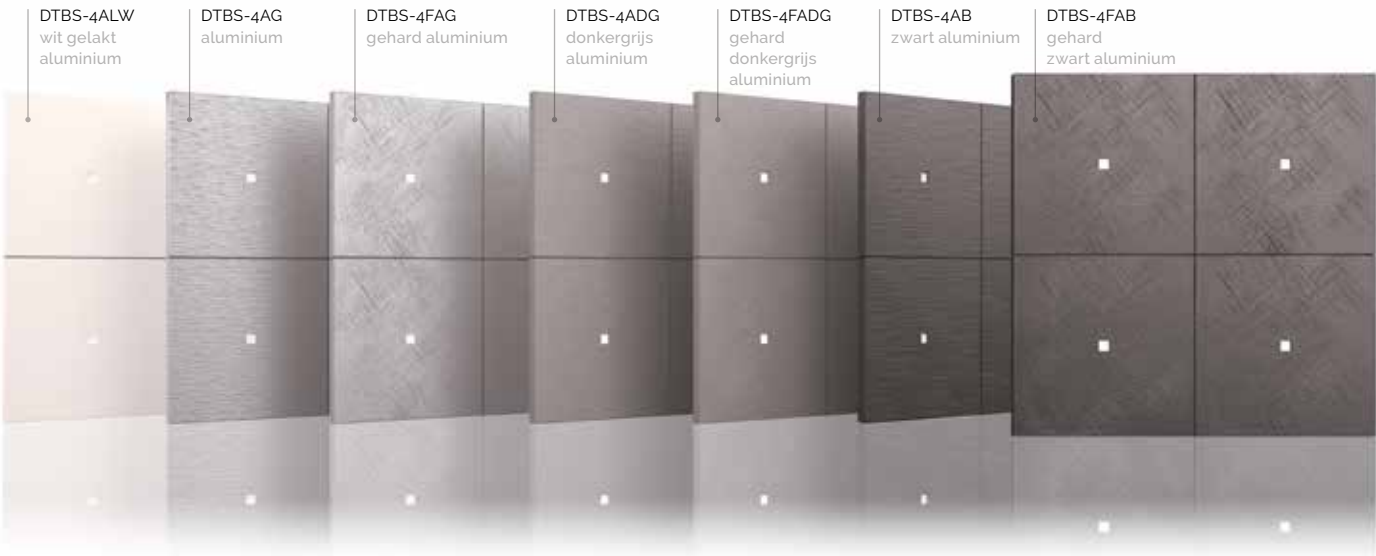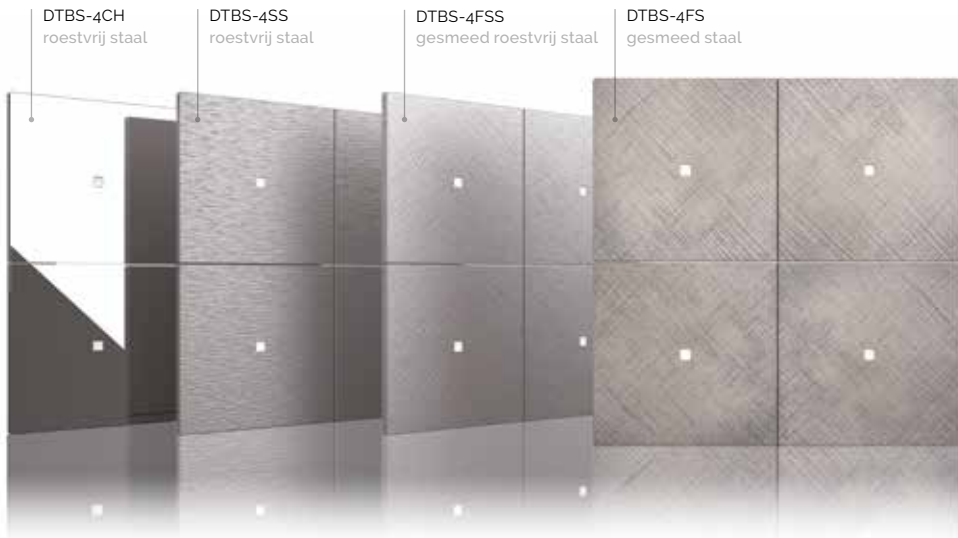



TOUCHBUTTONS


BRONZE / COPPER ROSE / GOLD

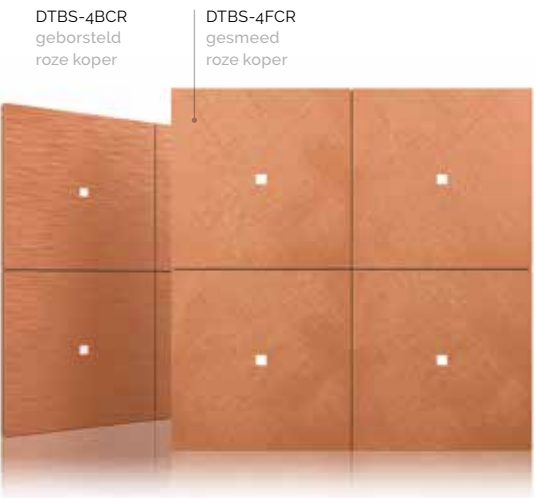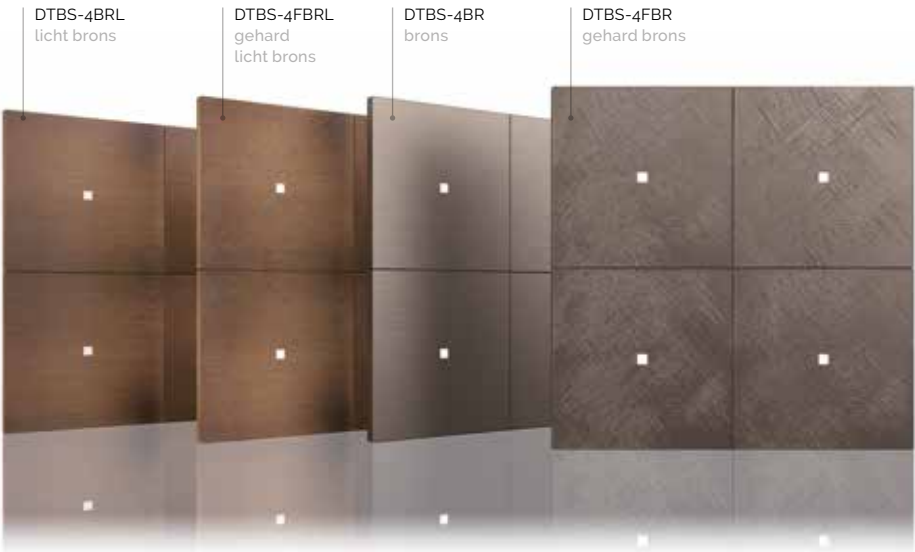



TOUCHBUTTONS


GLASS

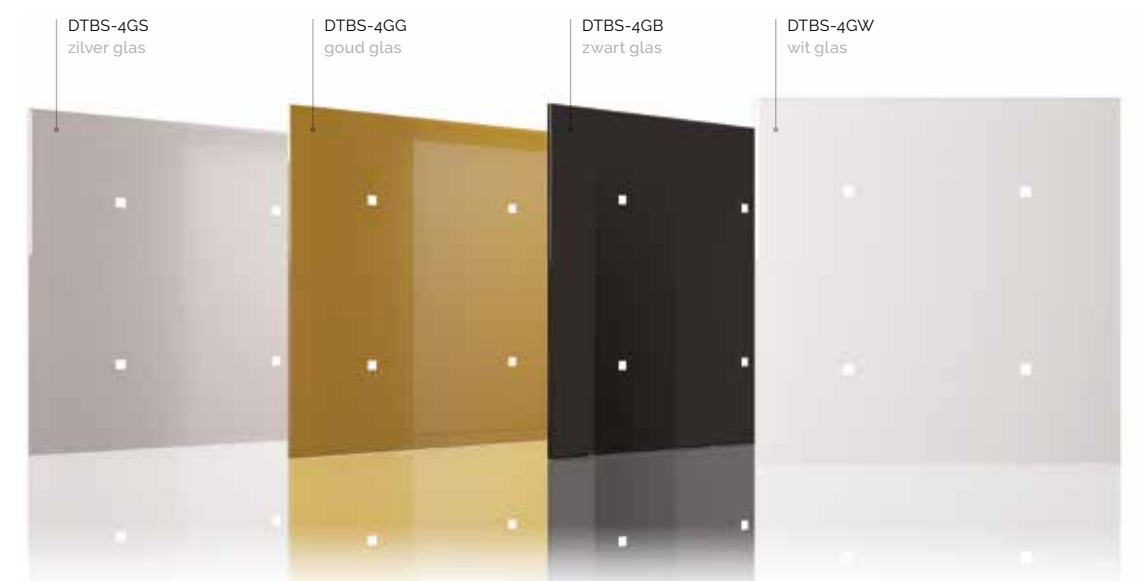



TOUCHBUTTONS


CORIAN

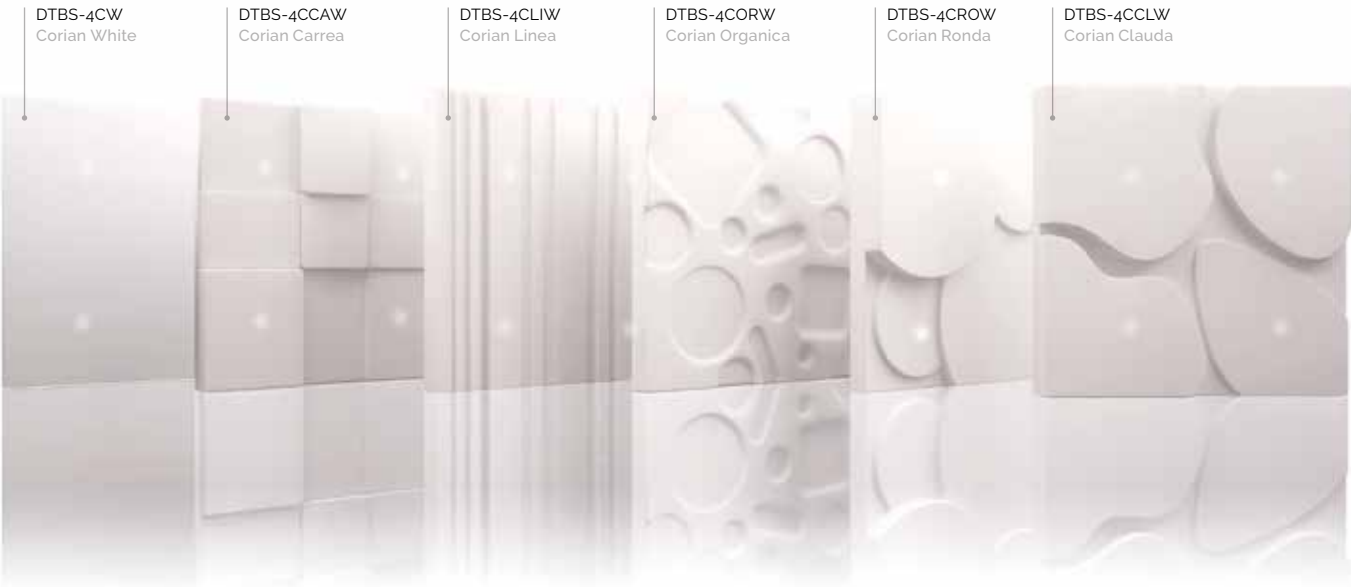



TOUCHBUTTONS

STONE

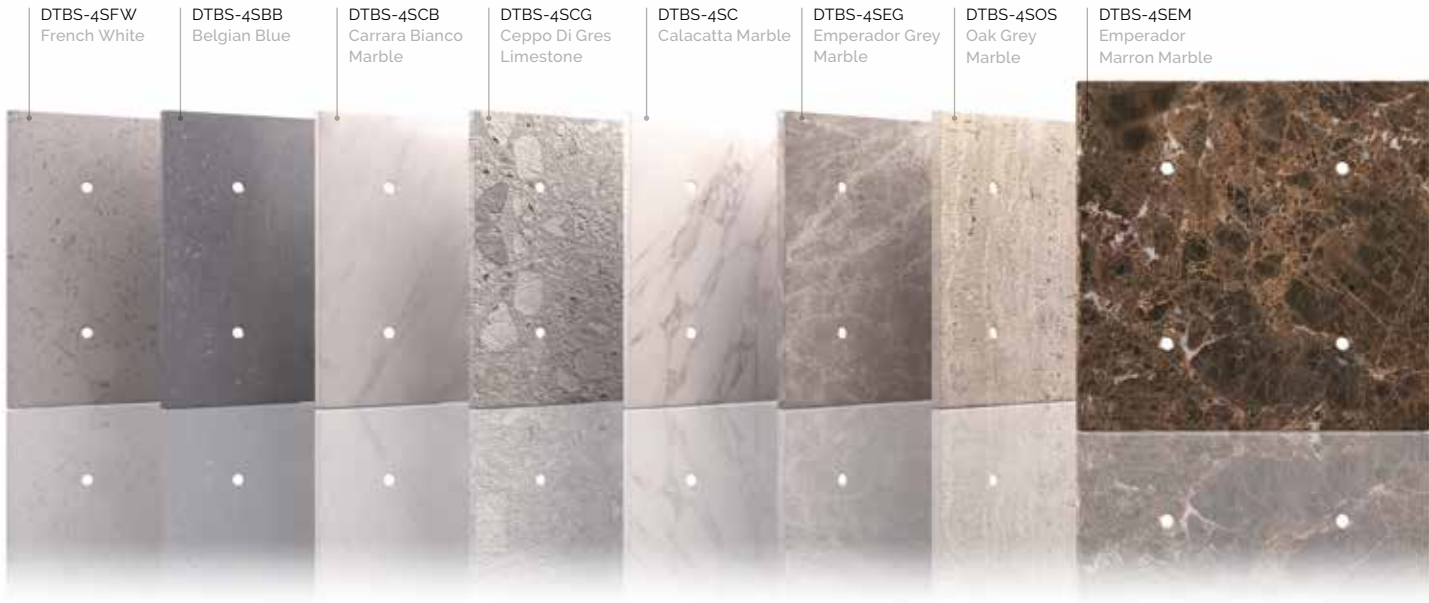




TOUCHBUTTONS






WOOD



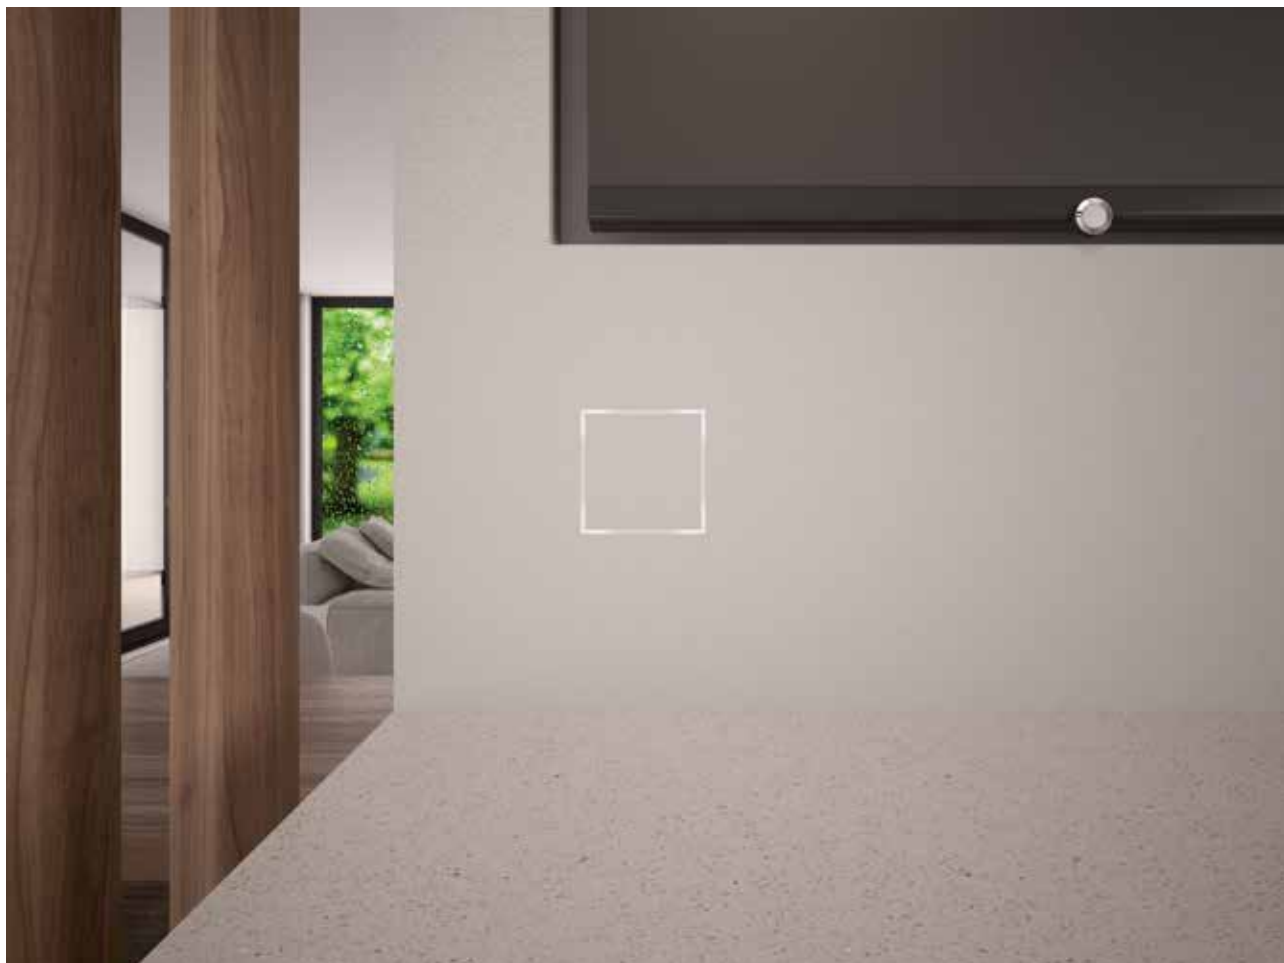


TOUCHBUTTONS

INVISIBLE

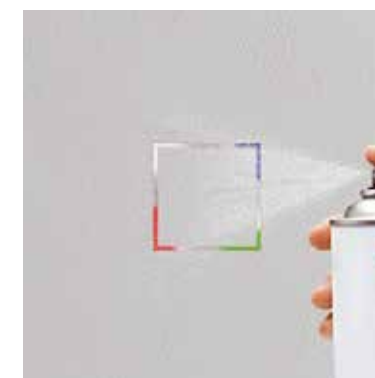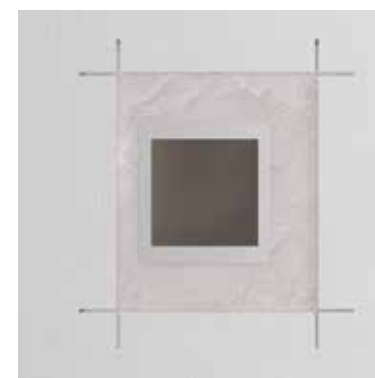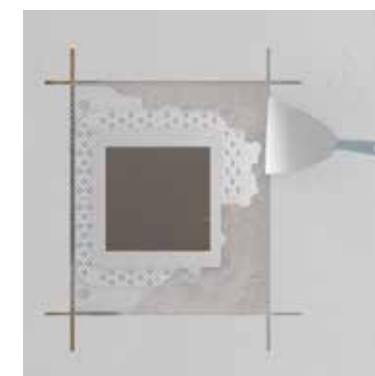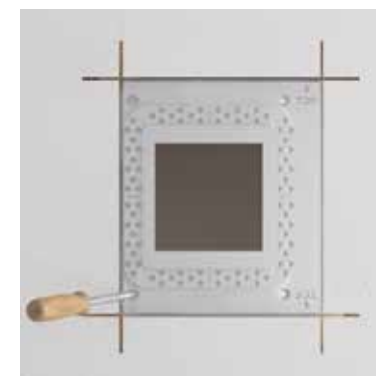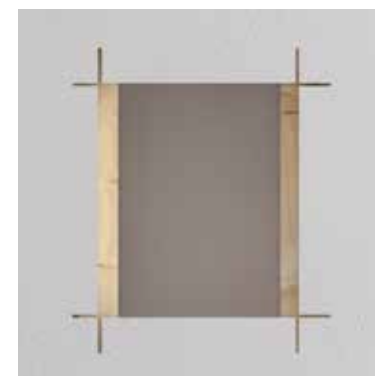

De "Invisible" schakelaar is een gemakkelijk te installeren schakelaar die voldoet aan de hoogste standaarden en die voor elk oppervlak gebruikt kan worden. Zijn inbouwarmatuur maakt het mogelijk om een in-wall schakelaar te creëren die elegant, stijlvol en nauwelijks zichtbaar is. Er zijn 4 aanraakzones met kleuren LED feedback (op bus) of witte LED feedback (12V DC).

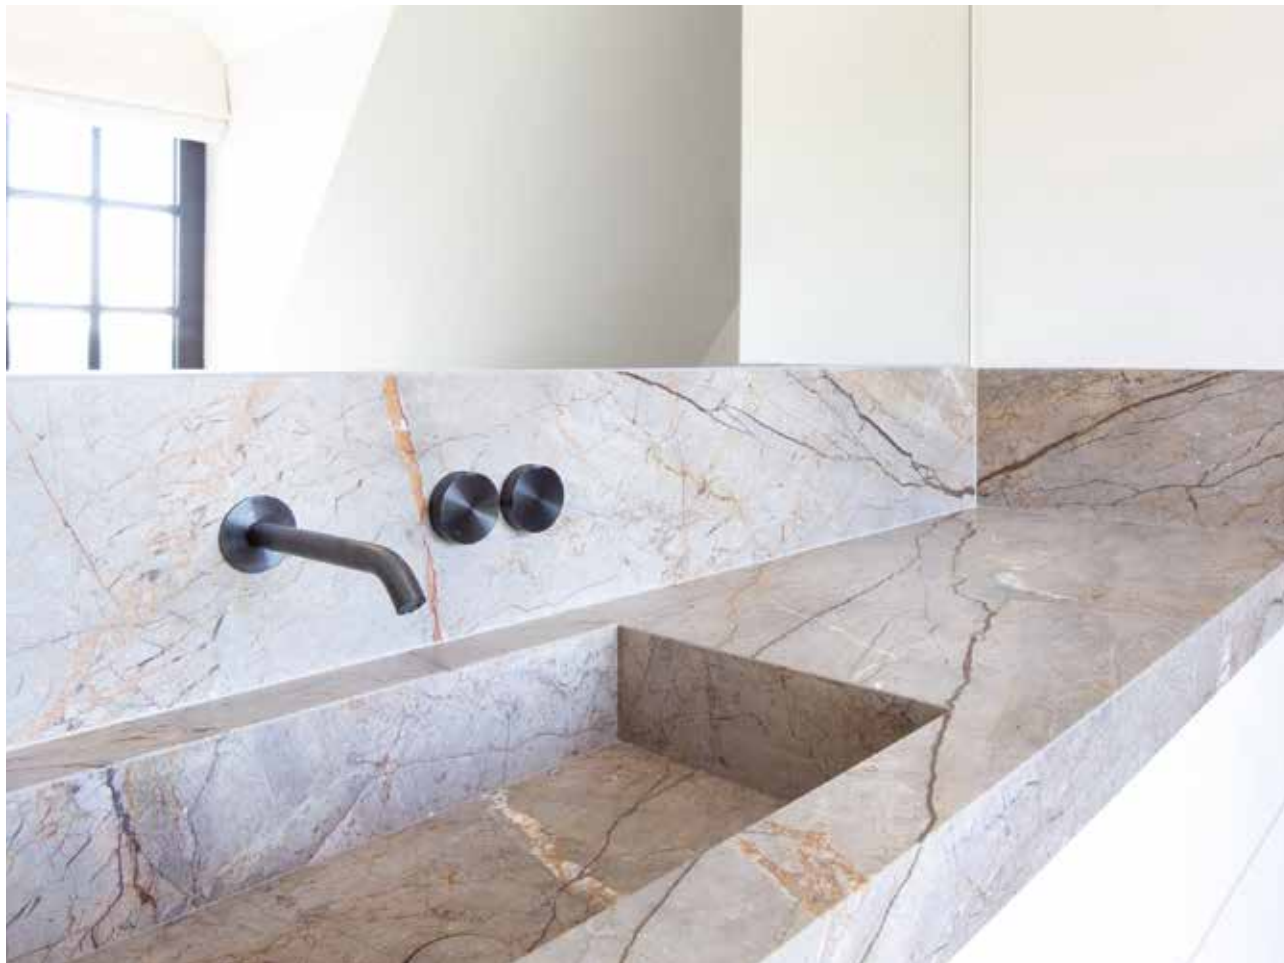


TOUCHBUTTONS

TRIMLESS INTEGRATED À LA CARTE



De inbouwarmatuur bestaat uit een gepatenteerd composiet van Xillo Recessed Solutions dat over dezelfde karakteristieken als pleister beschikt. Het is bovendien sterker, robuuster en wordt perfect naar wens van de klant afgewerkt. Het materiaal kan immers geschilderd of bepleisterd worden, wat zorgt voor de perfecte integratie in elk interieur. Het is identiek dezelfde werking zoals bij de 'Invisible' schakelaar. (Afmetingen: zie technische fiche)

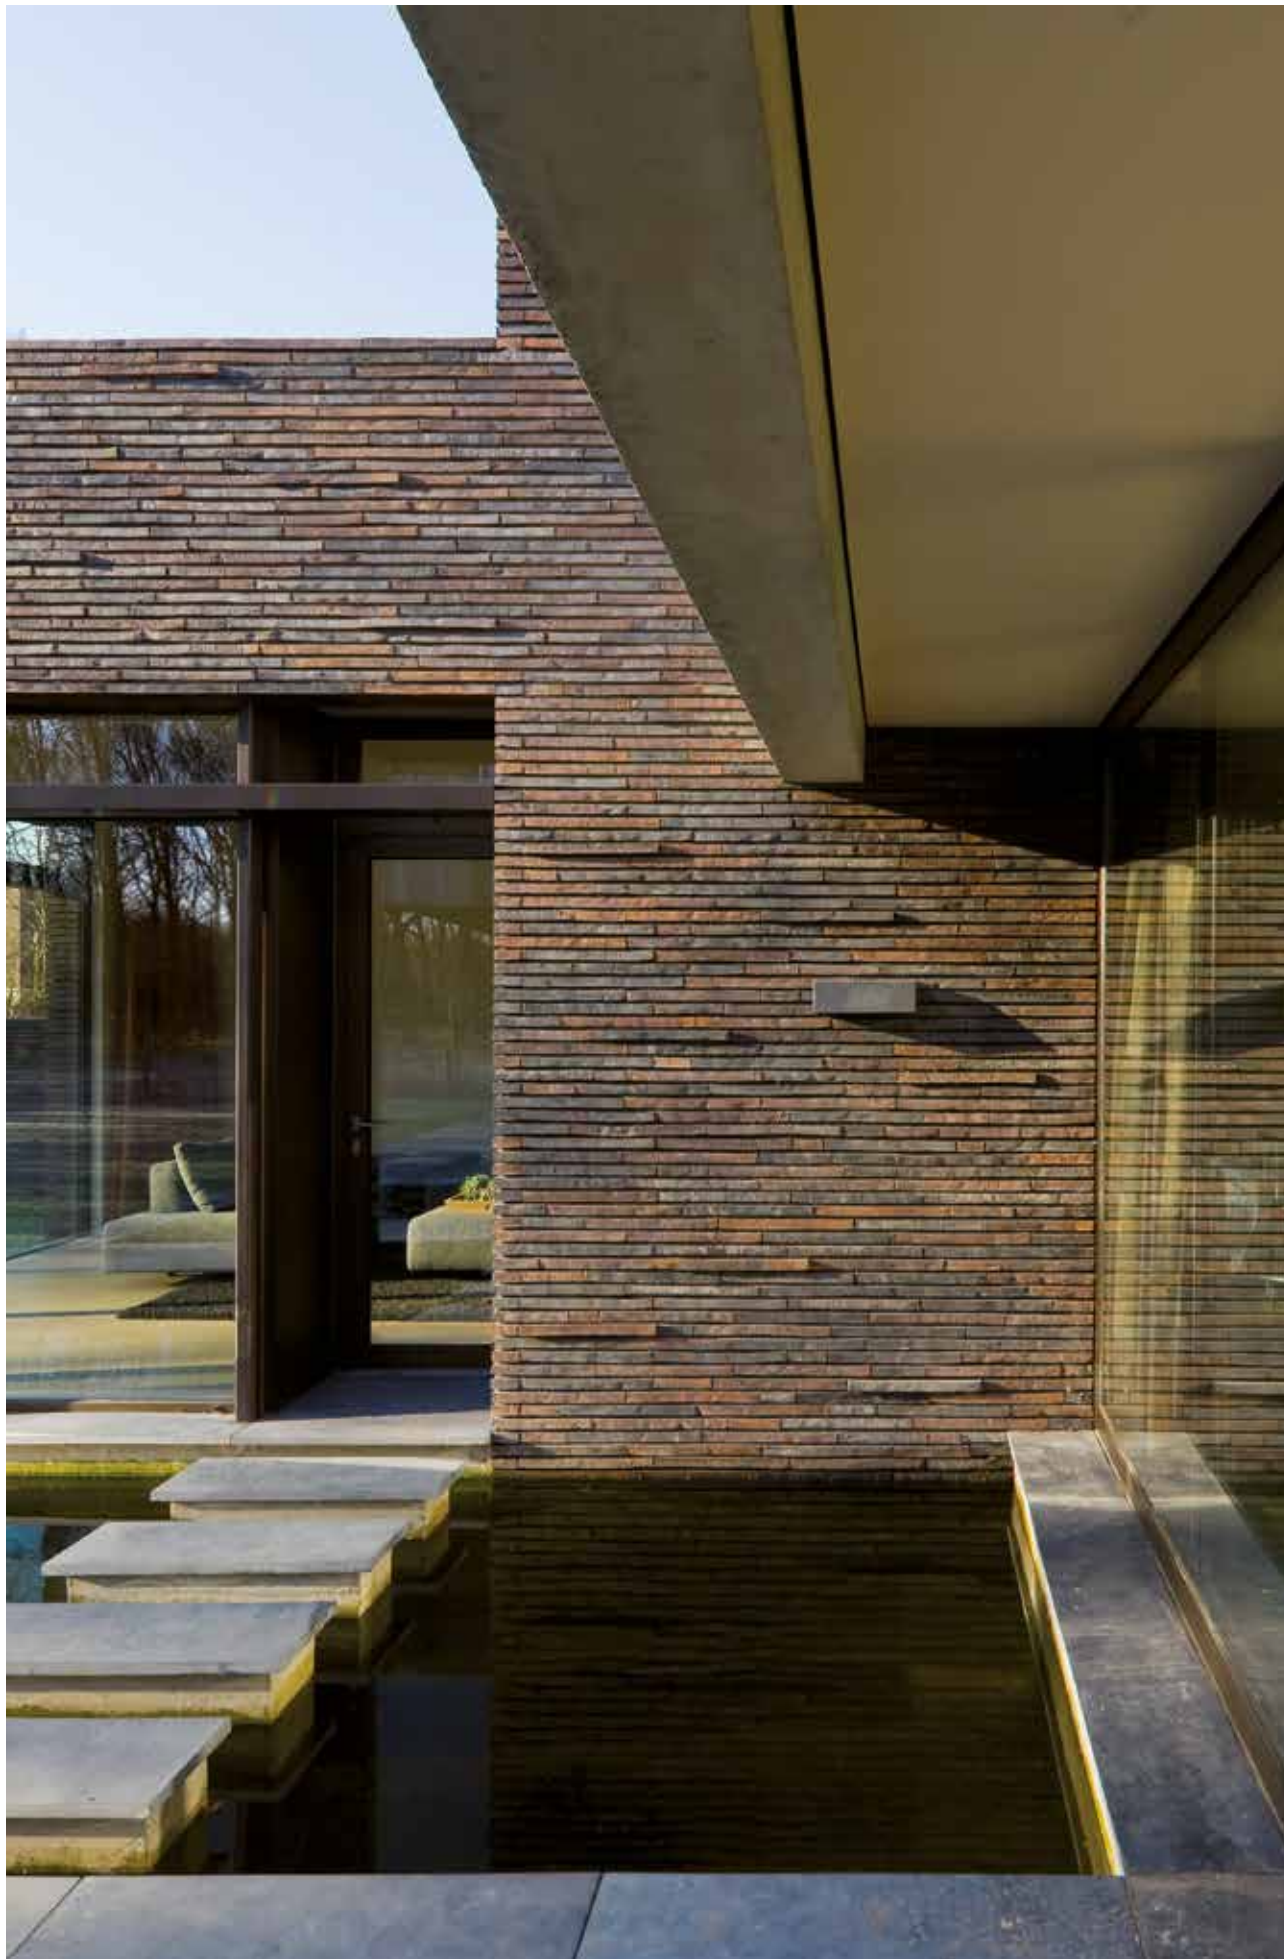

TOUCHBUTTONS


INBOUWSYSTEMEN




Voor de touchbuttons van Duotecno wordt de universele inbouwdoos met schroefjes gebruikt. Het mooie is dat dezelfde inbouwdoos kan gebruikt worden voor alle afwerkingen. Men kan zowel de 4-voudige als de Oled touchbutton in dezelfde inbouwdoos plaatsen. Dit heeft als grote voordeel dat u na de bekabeling nog de afwerking en de smarttouch kan bepalen naargelang de afwerking van de muur en het comfort dat u nodig heeft in de ruimte.



SMARTTOUCH

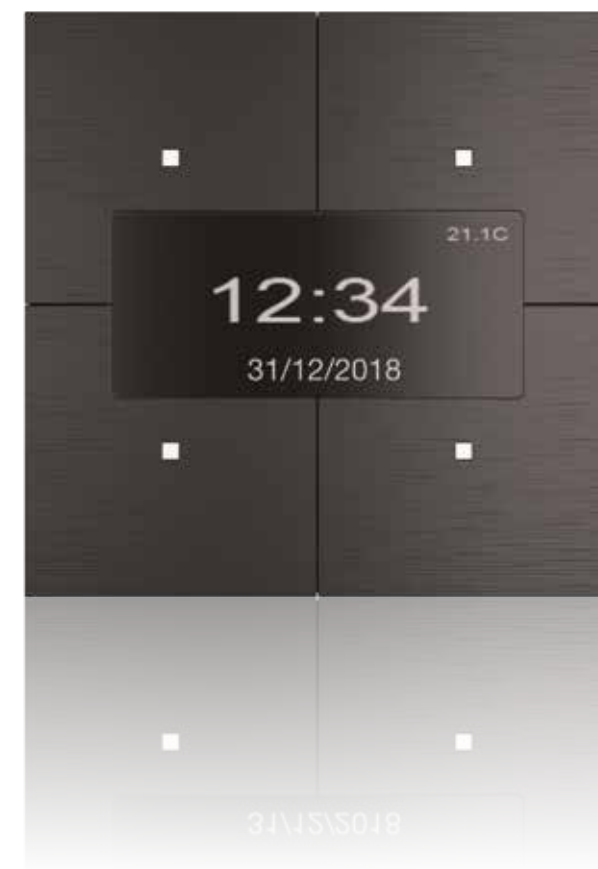

Verkrijgbaar in dezelfde afwerkingen als de touchbuttons, behalve koper, goud en steen.

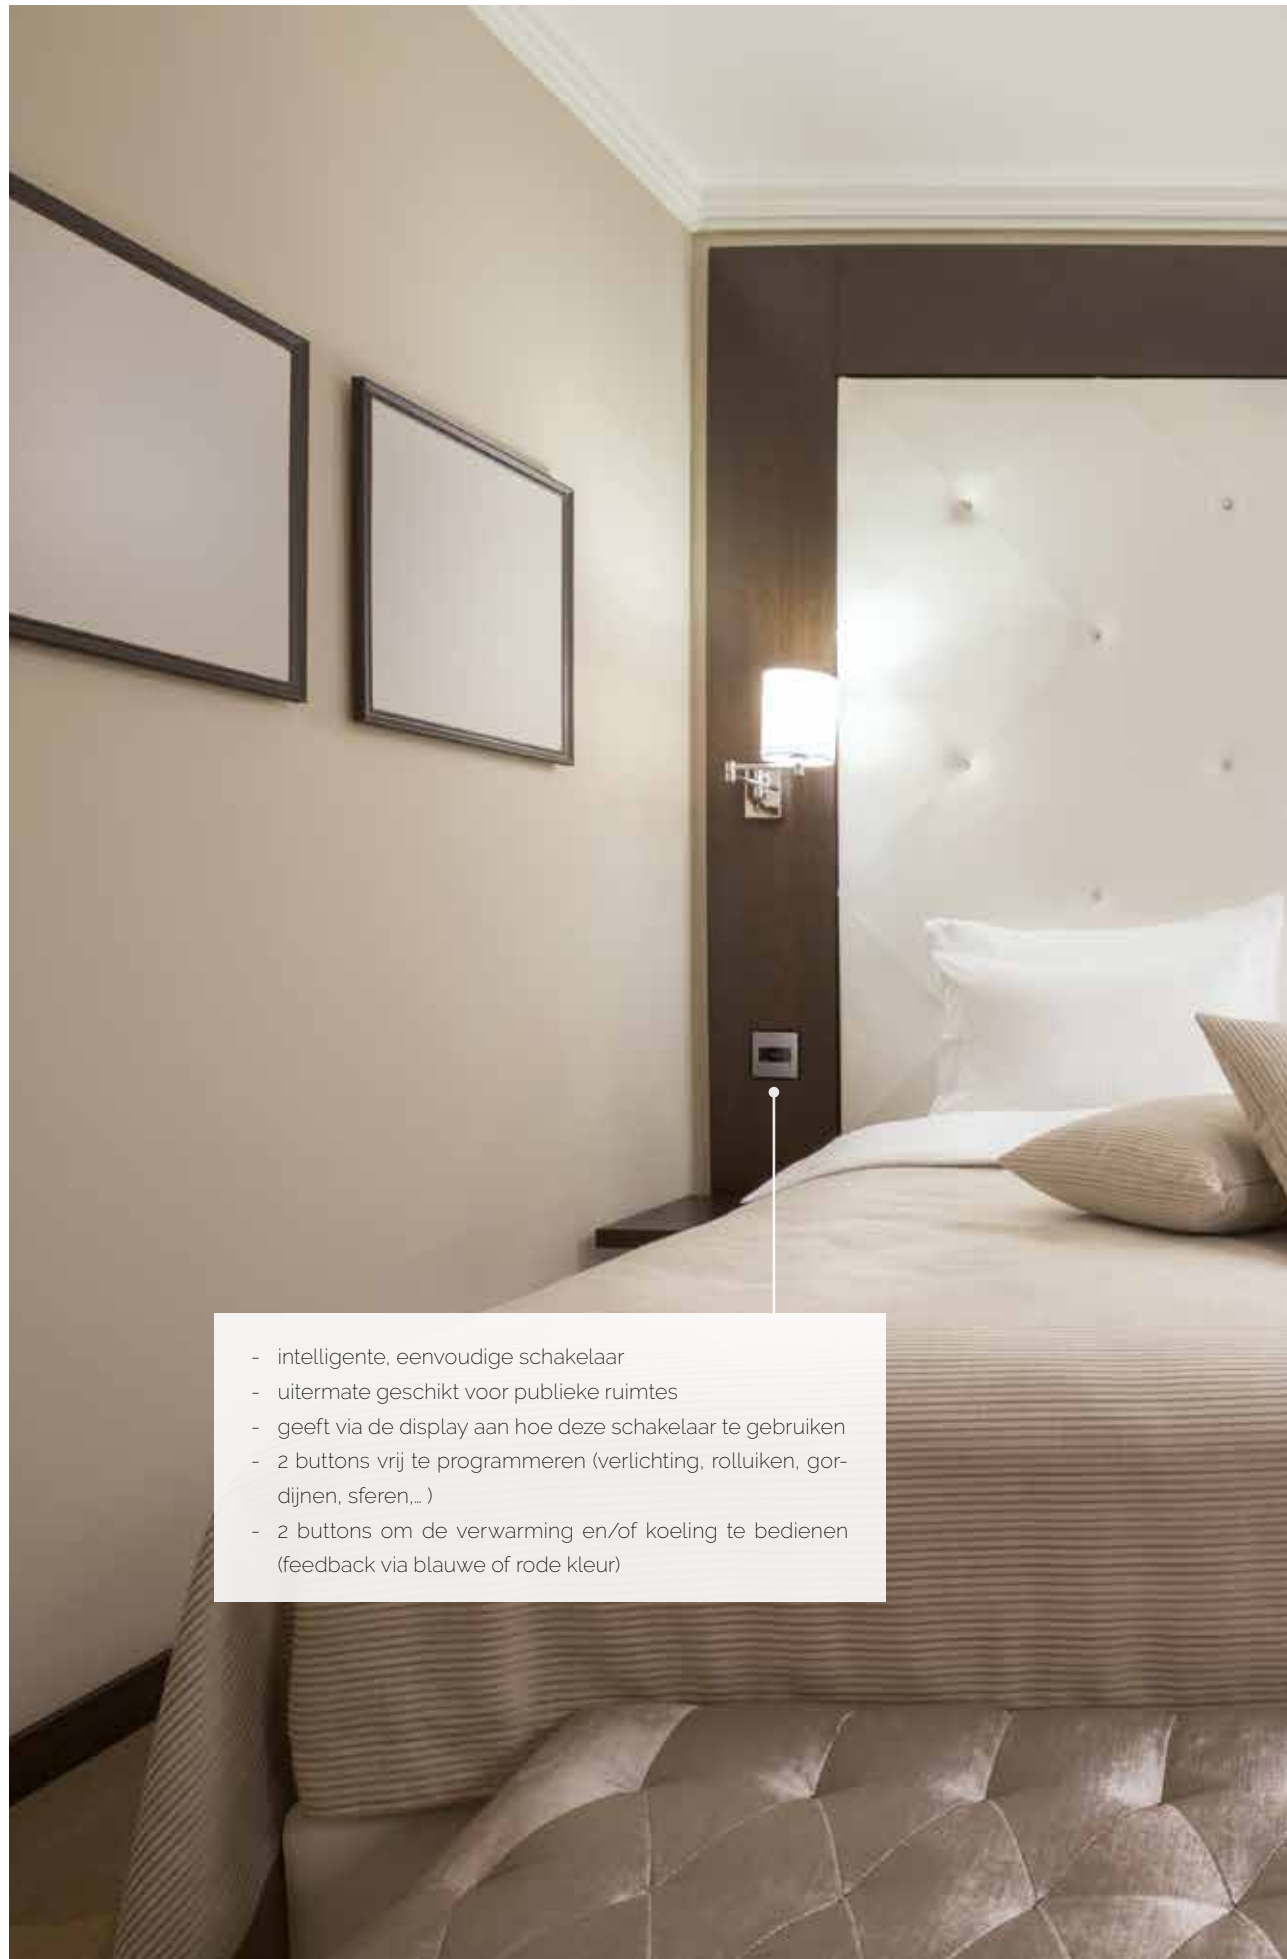

- intelligente, eenvoudige schakelaar
- uitermate geschikt voor publieke ruimtes
- geeft via de display aan hoe deze schakelaar te gebruiken
- 2 buttons vrij te programmeren (verlichting, rolluiken, gordijnen, sferen,...)
- 2 buttons om de verwarming en/of koeling te bedienen (feedback via blauwe of rode kleur)

ROOM-E



Verkrijgbaar in dezelfde afwerkingen als de touchbuttons.



EASY TOUCH




Verkrijgbaar in dezelfde afwerkingen als de touchbuttons.




- handige iPad houder met geïntegreerde oplader
- strakke designers look
- stabiele LAN connectie gecombineerd met een 8-voudige Touchbutton
- via de schakelaar kan u onmiddellijk uw home automation bedienen, zelfs zonder iPad
- beschikbaar in aluminium wit en aluminium zwart

EYESWITCH

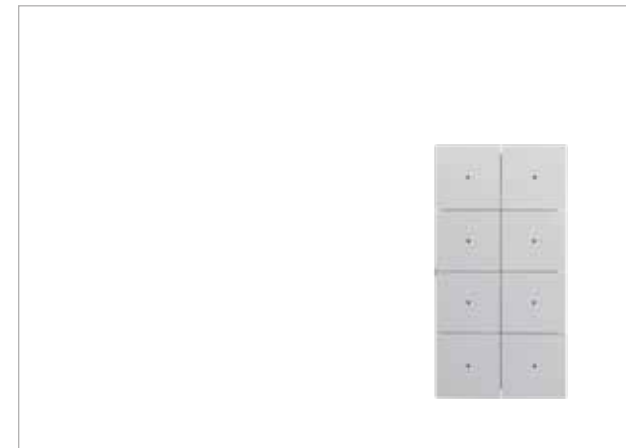

Installeer een 8-voudige schakelaar op uw muur

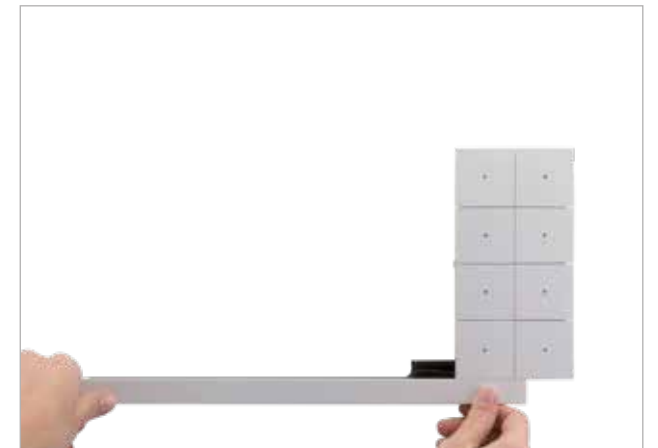

Schuif het bijhorende gedeelte in de onderkant van de 8-voudige schakelaar en stel deze in op de afmeting van de iPad.




Schuif de iPad op de houder en verbind de voeding met de iPad.



De iPad is nu klaar om te gebruiken in uw woning.

Beschikbaar in zwart en wit.

Wanneer de schakelaar horizontaal geplaatst wordt, kan de iPad ook in Portrait gebruikt worden.

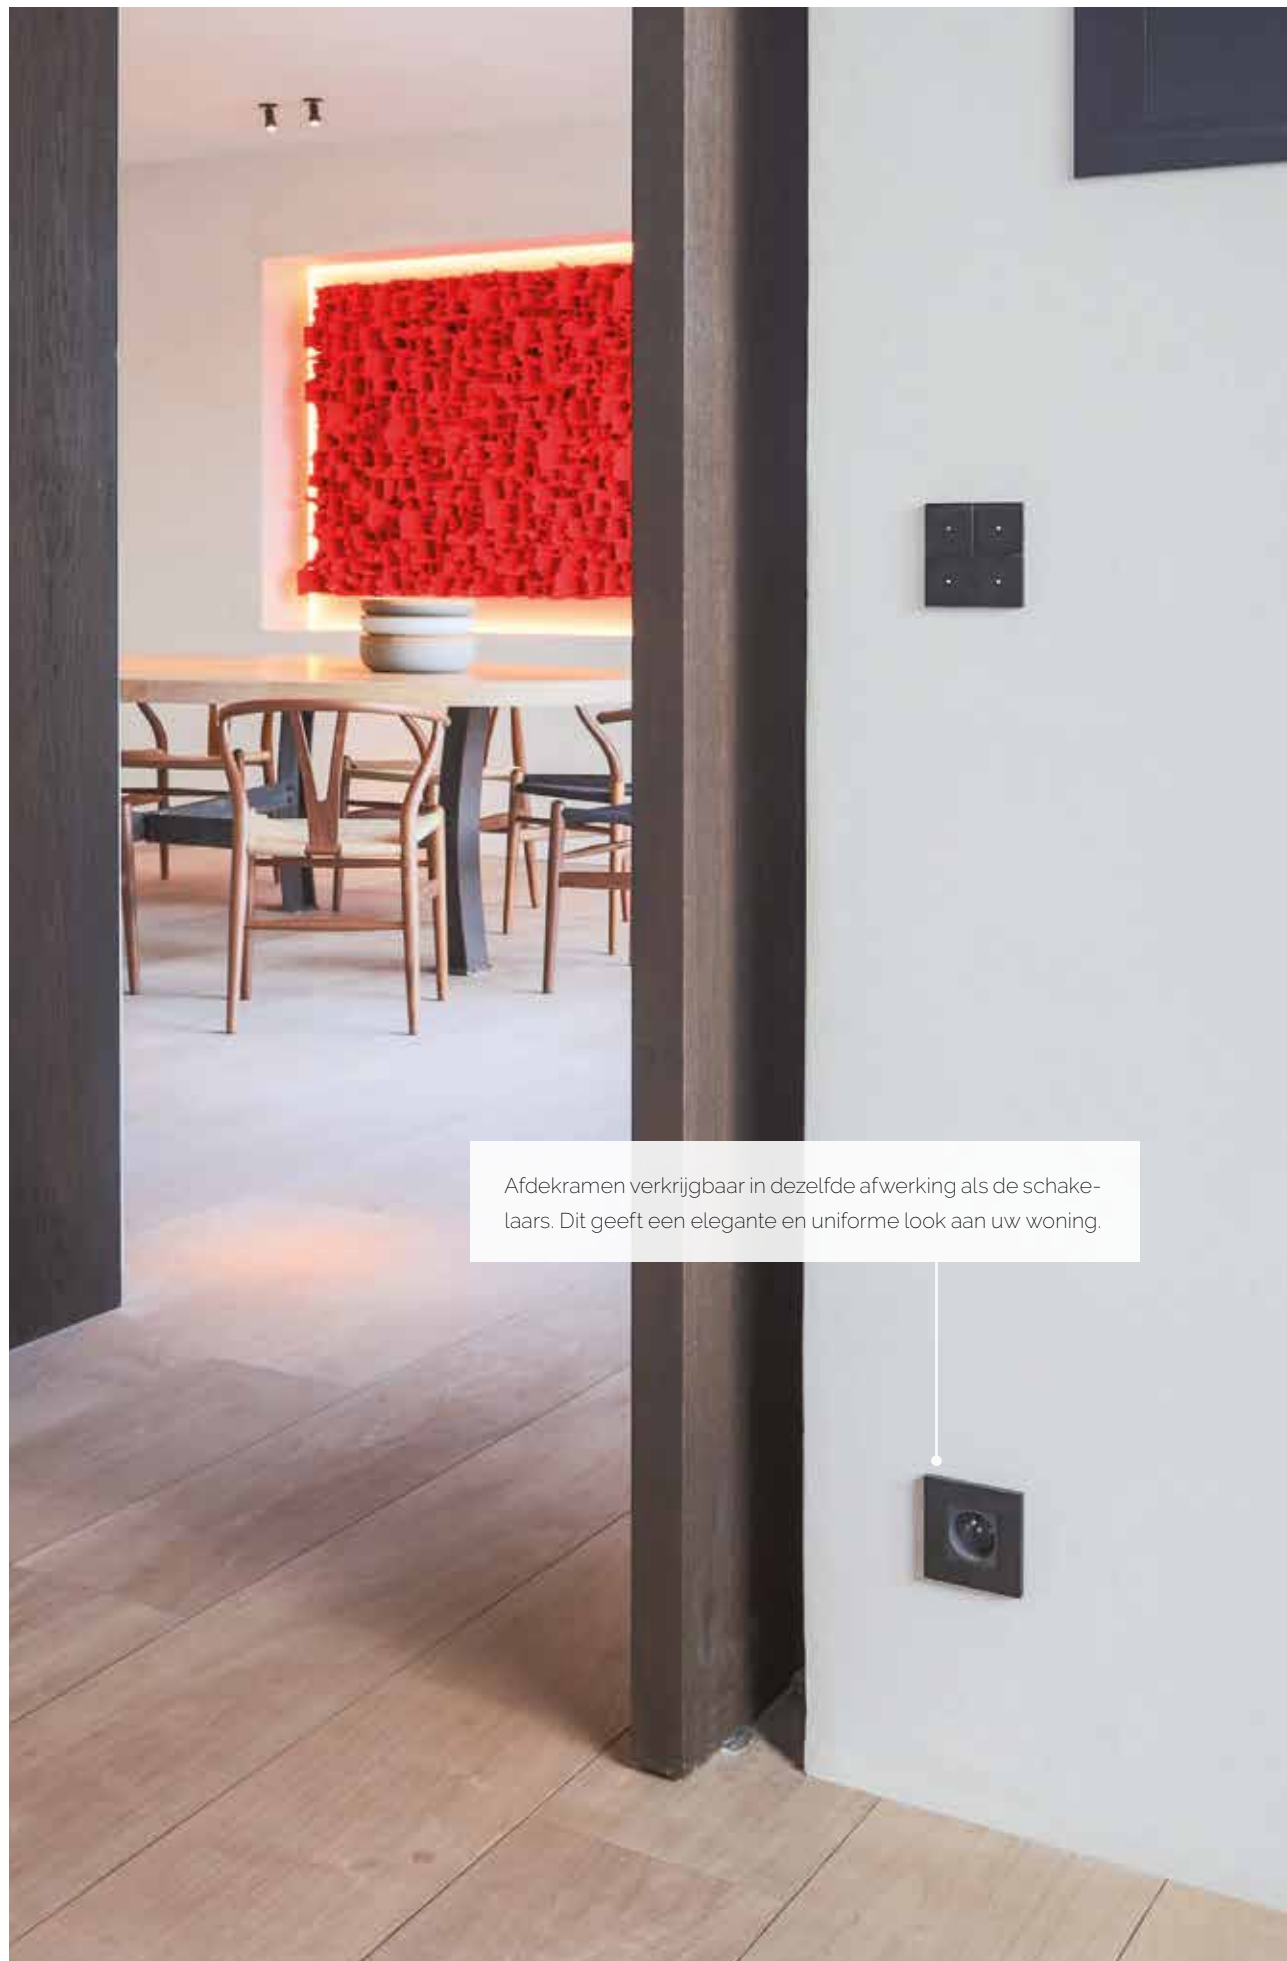

STOPCONTACTEN



DTSCR-1ALW



DTSCR-1AG



DTSCR-1AB




DTSCN-1AG



DTSC-1AG




Verkrijgbaar in volgende versies: enkel-, twee- en driefoudig

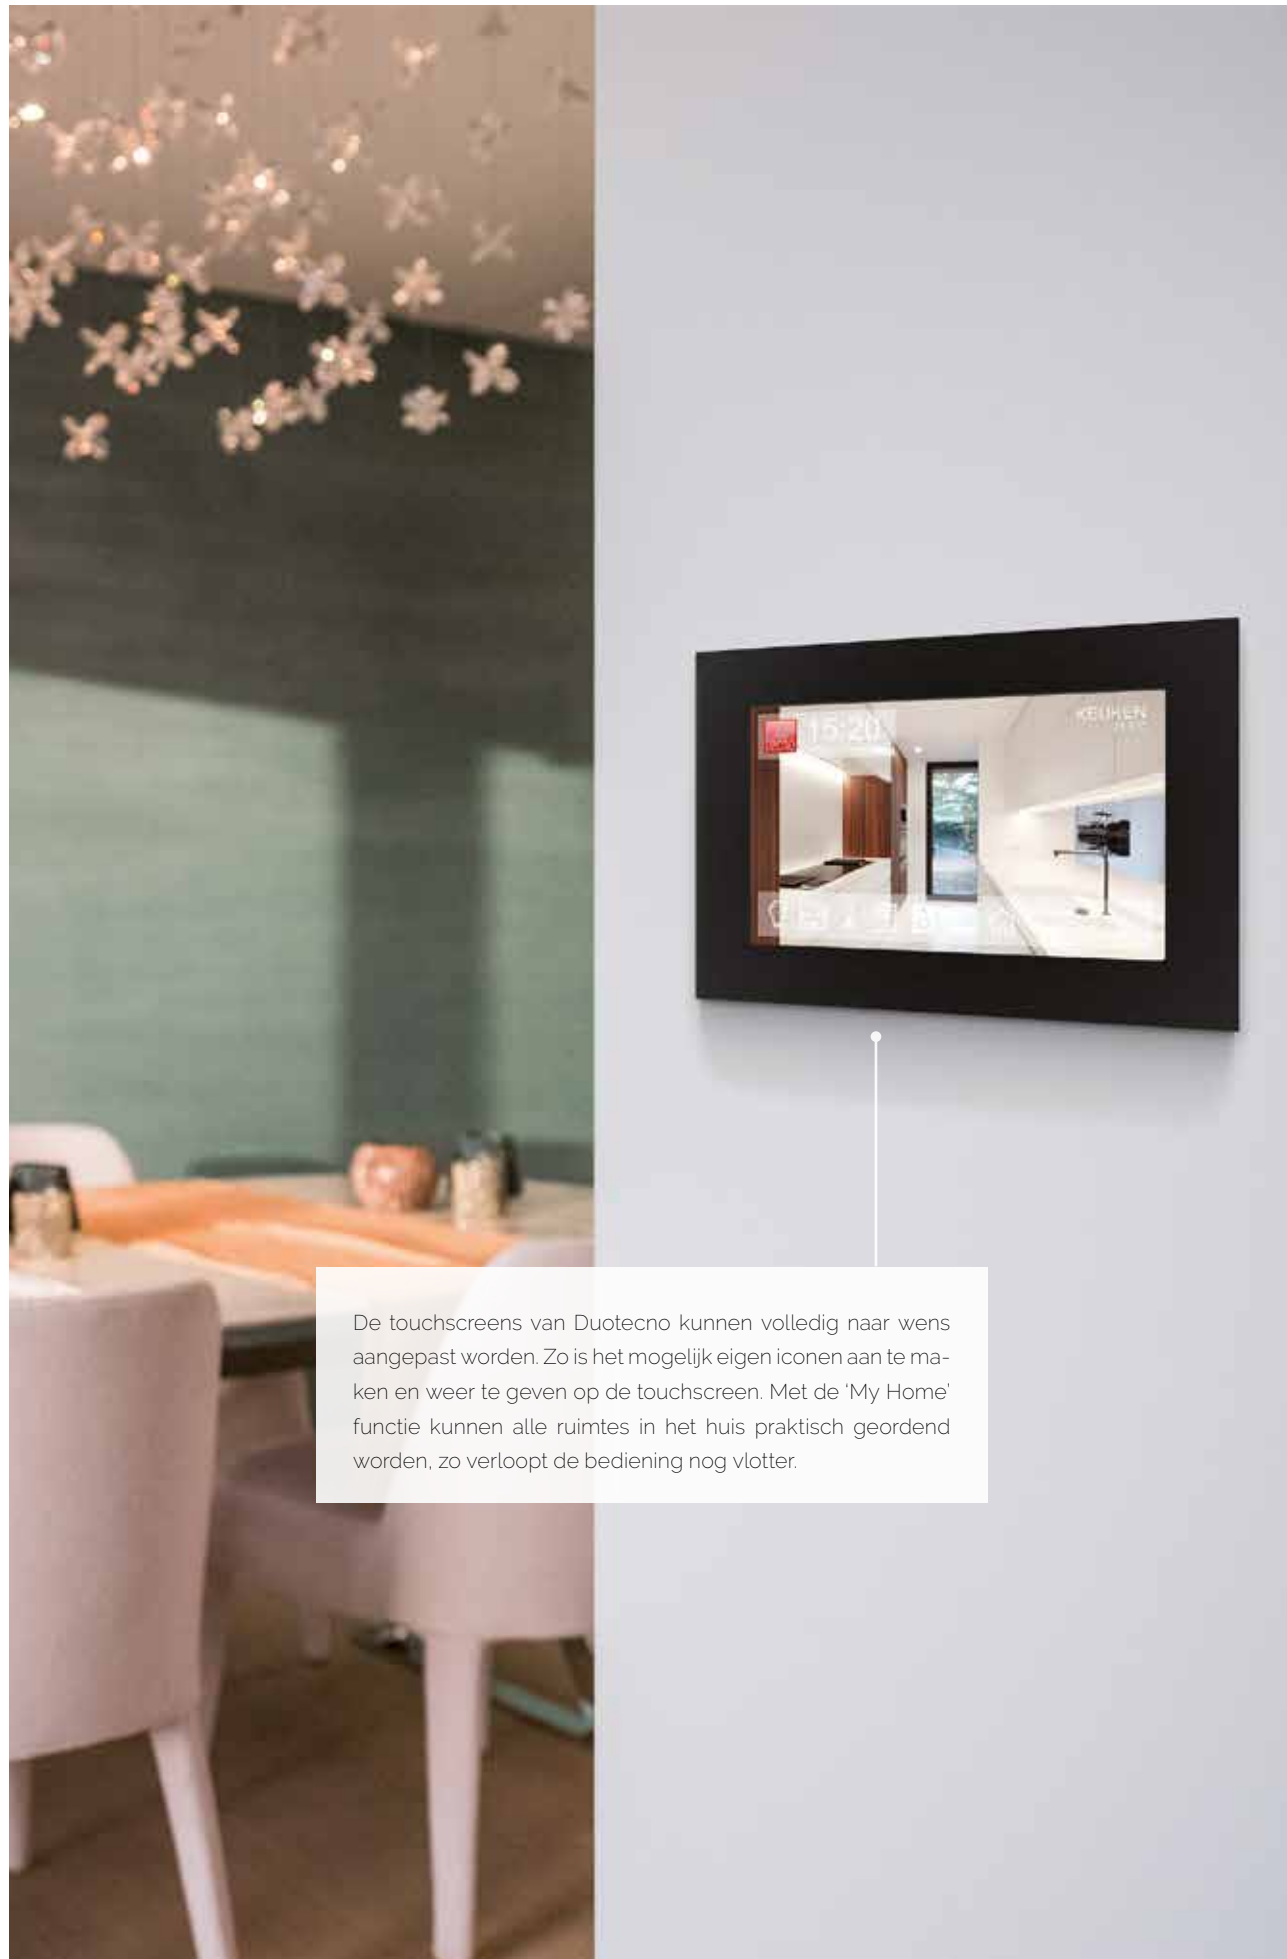

TOUCHSCREENS

10,1 INCH

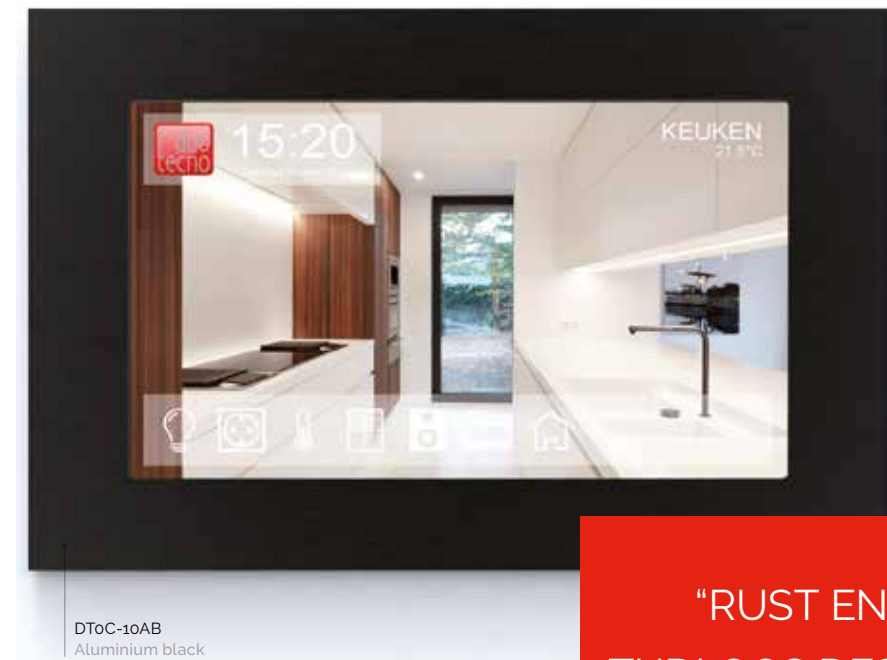

"RUST EN
TIJDLOOS DESIGN
BEPALEN HET
BASISKARAKTER
VAN DE
NIEUWE
TOUCHSCREEN."

Hogere resolutie en verbeterde kleuren in een uniek design. Groter gebruiksgemak en eenvoudig te programmeren. Met de nieuwe 10.1 inch touchscreen maken we het onderscheid dankzij het strakke, vlakke design die alles tot één geheel doet samensmelten. Wil je je verlichting of temperatuur aansturen vanop afstand? Je muziek in verschillende ruimtes bedienen? Bedien dan snel en eenvoudig jouw huis, dankzij onze nieuwe touchscreen. Zelfs via één touch.




TOUCHSCREENS

19 INCH



DTOC-19
touchscreen 19"

19 inch aanraakscherm voor connectie met PC. Deze touchscreen beschikt niet over eigen intelligentie. Deze wordt verbonden met een PC die voorzien is van Homemanager software. Verkrijgbaar in aluminium (wit, grijs, zwart) en bronzen afwerking.

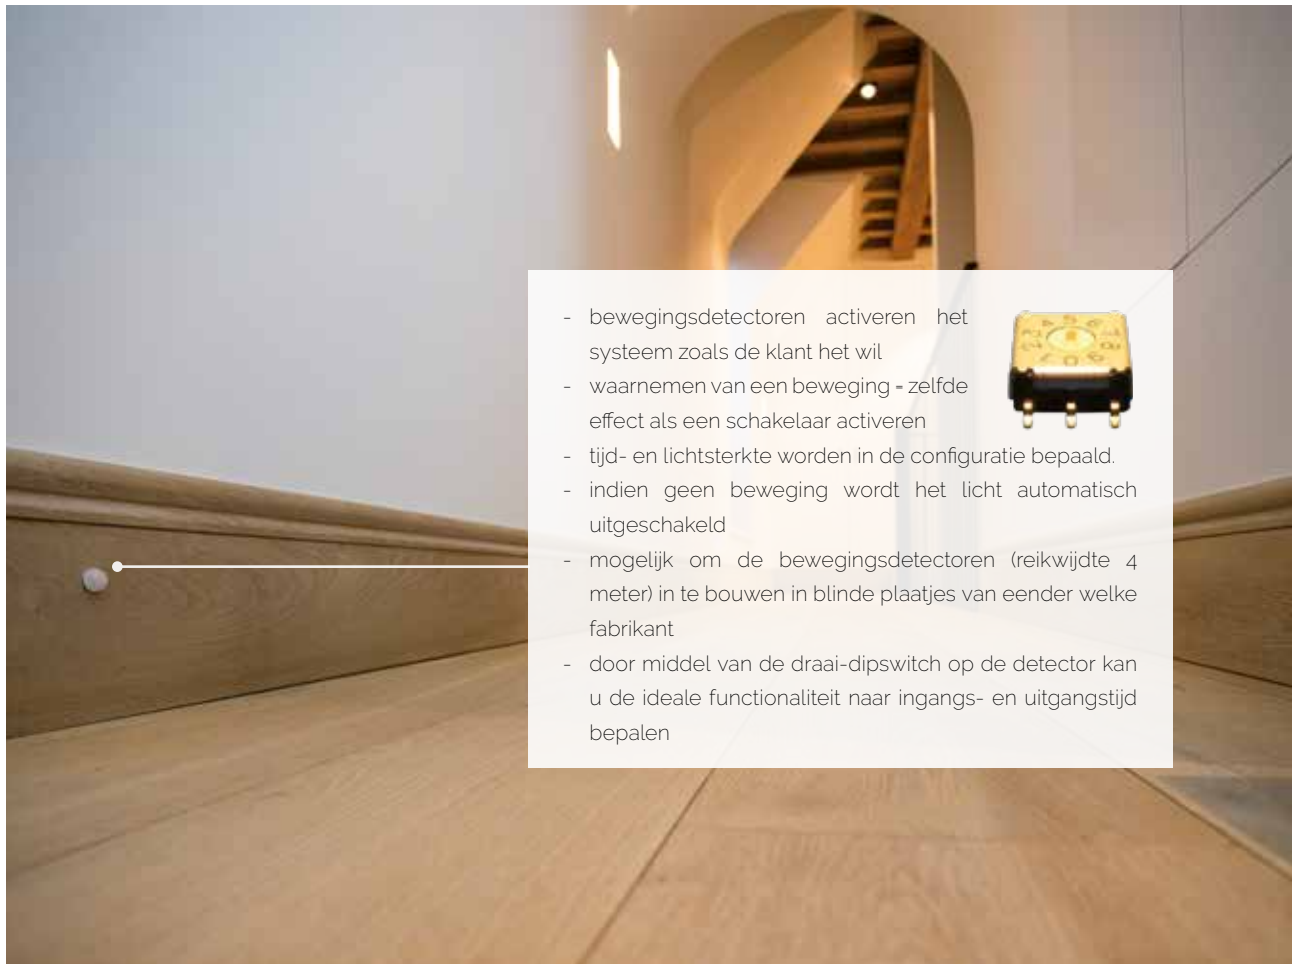

- bewegingsdetectoren activeren het systeem zoals de klant het wil
- waarnemen van een beweging - zelfde effect als een schakelaar activeren
- tijd- en lichtsterkte worden in de configuratie bepaald.
- indien geen beweging wordt het licht automatisch uitgeschakeld
- mogelijk om de bewegingsdetectoren (reikwijdte 4 meter) in te bouwen in blinde plaatjes van eender welke fabrikant
- door middel van de draai-dipswitch op de detector kan u de ideale functionaliteit naar ingangs- en uitgangstijd bepalen



DETECTOREN

INBOUW



DT40-BW
inbouwdetector muur | plafond - wit
Inbouwdetector voor inbouw in de muur of in het plafond met een bereik van 8 meter 360°.



DT40-BB
inbouwdetector muur | plafond - zwart
Inbouwdetector voor inbouw in de muur of in het plafond met een bereik van 8 meter 360°.



DT40-SW
Inbouwdetector klein in muur | plafond - wit
Bewegingsdetector voor inbouw in kleine ruimtes, ook geschikt om in een blind plaatje van eender welk merk in te bouwen. Bereik van 4 meter 360°.



DT40-SB
Inbouwdetector klein in muur | plafond - zwart
Bewegingsdetector voor inbouw in kleine ruimtes, ook geschikt om in een blind plaatje van eender welk merk in te bouwen. Bereik van 4 meter 360°.



DT40-LV
Pir detector klein in muur | plafond - wit
Bewegingsdetector ingebouwd in een BTicino plaatje.



DT40-NA
Pir detector klein in muur | plafond - zwart
Bewegingsdetector ingebouwd in een Niko plaatje.



DT42-W
Inbouwdetector met lichtmeting
Bewegingsdetector voor inbouw met een bereik van 5 meter.



DT43-W
Lijndetector
Inbouwdetector die in een horizontale of verticale lijn met een bereik van 5 meter detecteert.



DETECTOREN

OPBOUW



Het is perfect mogelijk om dit product buiten te plaatsen want de opbouwdetector is spatwaterdicht. Dit nieuw product is verkrijgbaar in het wit en in het zwart en heeft een doorsnede van 7 cm. De detector detecteert beweging vanop 10 meter.



SENSOREN



DT30-EX
 Temperatuursensor
 Meet de temperatuur per ruimte om verwarming en/of koeling te kunnen aansturen.




DT30-LG
 Temperatuursensor in BTicino light



DT30-LV
 Temperatuursensor in BTicino living



DT30-TE
 Temperatuursensor in BTicino tec



DT30-NA
 Temperatuursensor in Niko Antraciet



DT30-NC
 Temperatuursensor in Niko Cream



DT30-NW
 Temperatuursensor in Niko White



DT30-OA
 Temperatuursensor in behuizing naar keuze



ON
DEMAND



VIDEOFONIE

SIEDLE



DT20-BD
Buitenpost met biometrie
Digitale buitenpost voor videofonie
met geïntegreerde camera en vingerafdruksanner
Inbouwdoos: DT20-BD



DT20-oD
Buitenpost
Digitale buitenpost voor videofonie
met geïntegreerde camera.
Inbouwdoos: DT20-WB



DT20-CD
Buitenpost met codeklavier
Digitale buitenpost voor videofonie
met geïntegreerde camera en codeklavier.
Inbouwdoos: DT20-WB



DT21-IN
Intercom module
Module voor spraakgedeelte, beldrukknoppen, video-schermen en gestuurde 12VDC en 220V uitgangen.



DT21-SI
Telefoonkoppeling met 3 contacten
Digitale telefoonkoppeling met drie contacten inclusief voeding.




DT20-BO
Biometrie inbouw stand alone
Afzonderlijke vingerafdruksanner.



DT20-CSA
Stand-alone codeklavier
inbouw aluminium

Buitenpost verkrijgbaar in aluminium (grijs, zwart) en bronzen afwerking.

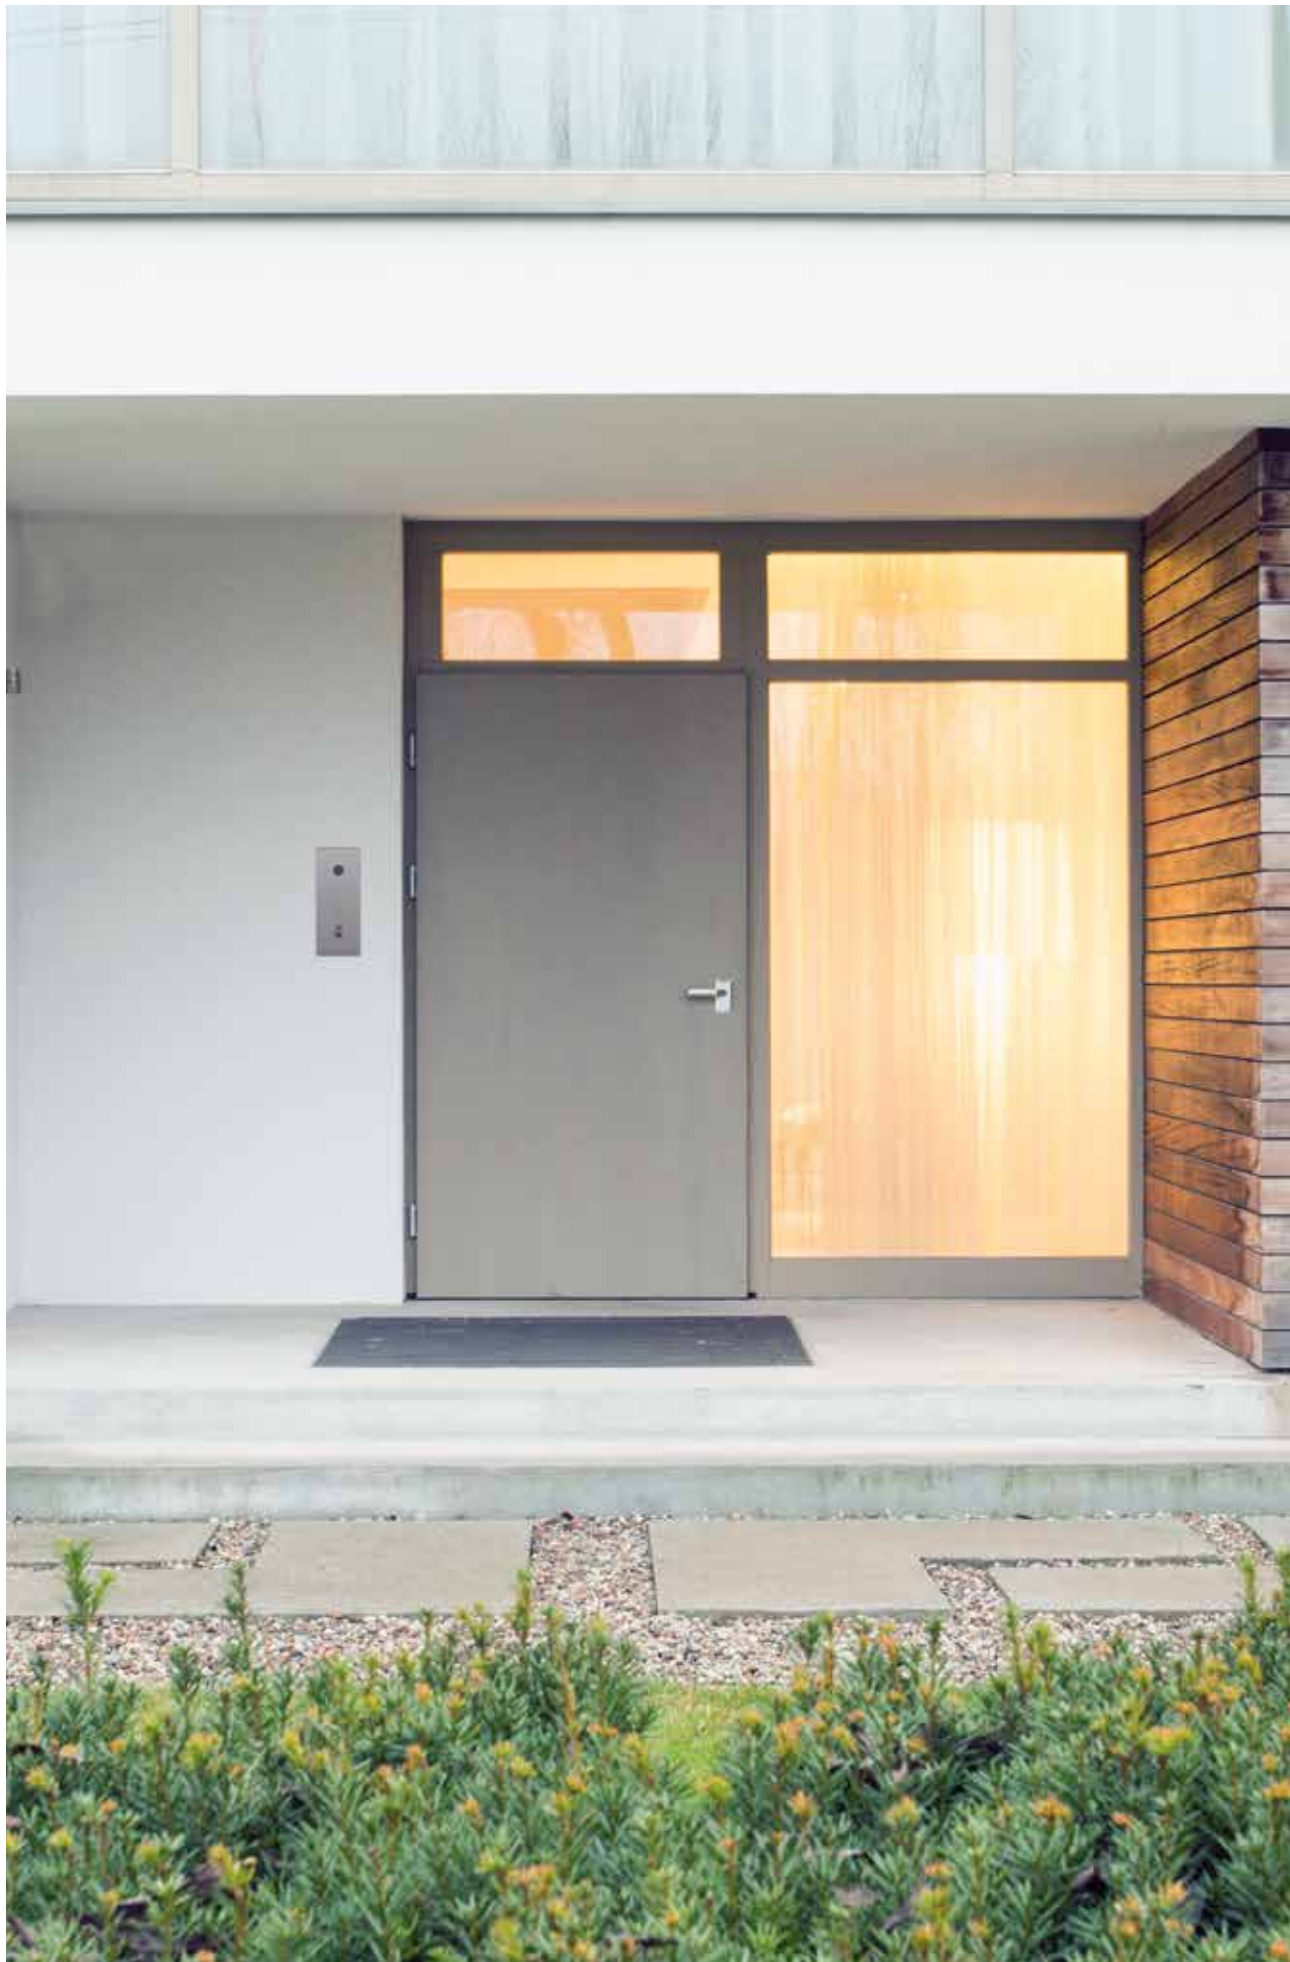

VIDEOFONIE

IP



DT20-oDS
Buitenpost met drukknop,
camera en audio



DT2-CDS
Buitenpost met drukknop,
camera, audio en Keypad



DT20-BDS
Buitenpost met drukknop,
camera, audio
en EKey vingerscanner

Deze buitenposten kunnen elk gekoppeld worden via SIP aan een touchscreen. Bij aanbellen toont de touchscreen een pop-up met het camerabeeld. Vervolgens is er een optie om het gesprek te starten.

HOME MANAGER



In combinatie met de HomeServer biedt de Duotecno HomeManager de mogelijkheid om uw domotica van op een desktop of laptop te bedienen. De communicatie hiervoor verloopt volledig over het TCP/IP netwerk waardoor u hier zelfs draadloos kan van genieten. Mits de juiste configuratie kan u uw huis over het internet bedienen. Hierdoor zal u vanuit kantoor of op reis kunnen inloggen op de domotica en zo uw lichten bedienen of camera's bekijken.

De mogelijkheden zijn eindeloos. U kan deze software gebruiken om uw lichten, toestellen, rolluiken, audio, temperatuur, camera's, digibox,... te bedienen. Deze visuele pracht kan u ook naadloos in uw interieur integreren dankzij de mogelijkheid om alle achtergronden, kleuren en lettertypes naar uw wens aan te passen. Via de Myhome functie, die een grondplan van uw woning toont, kan u snel een overzicht krijgen over de verschillende delen van uw woning. Als eindklant kan u zelf zeer makkelijk wijzigingen in het programma aanbrengen waardoor alles nog meer naar uw wensen wordt uitgevoerd.



DT18-HS
TCP/IP Home Server
Deze module kan 20 IP adressen koppelen met het domoticasysteem. Dit wil zeggen dat u de domotica met uw pc/laptop en smartphone/tablet kan bedienen via het thuisnetwerk of internet en dit tot 20 verschillende toestellen. Er is geen nood meer aan een pc die 7/7 in werking is en veel energie verbruikt. Deze kleine energiezuinige module verzorgt alle verkeer tussen domotica en de HomeManager software. De laatste versie van de Home Manager en de updates worden gratis op een USB-stick bij deze module geleverd. Om te werken via de smartphone dient u een applicatie te downloaden.



AUDIO INFRAROOD INTERFACE




Bose interface + 8 Kan. IR Transmitter

Door de goede samenwerking met Bose USA kon onze R&D deze unieke interface ontwikkelen. De interface kan alle Lifestyle toestellen van Bose aansturen waar een seriële data ingang op aanwezig is. Deze toestellen kunnen aangestuurd worden via afstandsbediening, drukknoppen, smartphone of tablet en de Duotecno touchscreens. Op de touchscreen en de smartphone of tablet kan u de verschillende ruimtes zien en krijgt u te zien welke bron geactiveerd is. Men kan ook acht extra toestellen via infrarood aansturen. Dit kunnen audiobronnen zijn zoals een tv, radio, een DVD- of Blu-ray speler, een digitale tv tuner van Belgacom of Telenet, een satellietontvanger... Met één Bose afstandsbediening kan u een hele reeks toestellen tegelijk besturen. De sfeer "tv kijken" wordt pas echt een ervaring als lichten, temperatuur, gordijnen, televisie, digibox en geluidsinstallatie allemaal aangestuurd worden door één druk op de knop. Bovendien koppelen we niet alleen Bose bidirectioneel, maar ook tal van andere merken zoals Sonos, Marantz, B&O.

Wanneer u over een high-end installatie wenst te beschikken, hebben we een goede ervaring om met een Integra Atmos versterker te werken waarbij u zelf de keuze kunt maken uit verschillende high-end speakers zoals KEF, B&W, Sonance.

Het videobeeld verdelen we via een Avenview Matrix, zodanig dat u van op ieder beeldscherm of projectie naar gelijk welke bron kunt kijken. Dit alles kunnen we eenvoudig via de universele afstandsbediening van RTI aansturen, waarbij u alle technieken zoals licht, gordijnen, screens, alarm, verwarming.. eenvoudig kunt bedienen. Conclusie: Een complete installatie met een groot gamma aan merken wordt via Duotecno en RTI een easy-to-use verhaal.

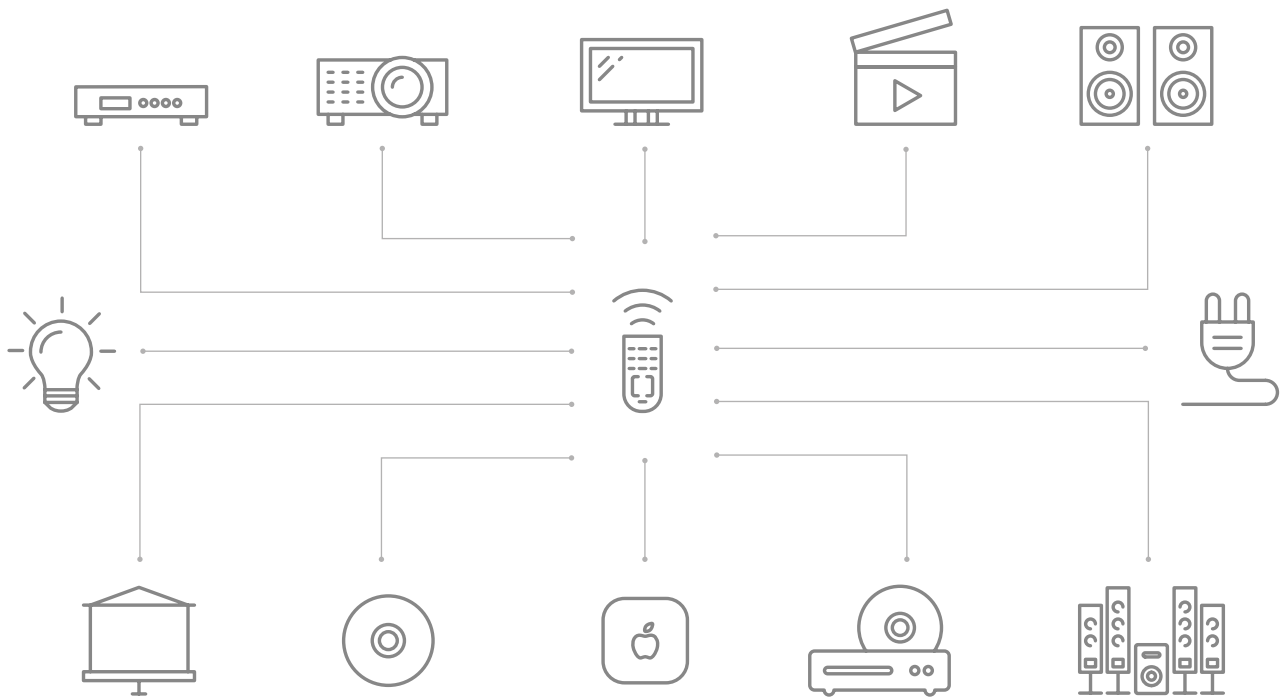



In samenwerking met Smappee is het mogelijk om uw volledige energieverbruik te meten. Van het kleinste toestel tot de zwaarste verbruiker, door de tijd heen leert uw Smappee uw woning kennen en is het mogelijk om toestellen te benoemen. Door de weergave in de Duoteco Home manager en app wordt een duidelijk overzicht van uw verbruik opgesteld, waardoor u op een bewustere manier met uw energieverbruik om kan gaan. Naast elektriciteit is het tevens mogelijk om gas, water en zonnepanelen te integreren.




is compatible with



SOFTWARE

BINDINGSOFTWARE

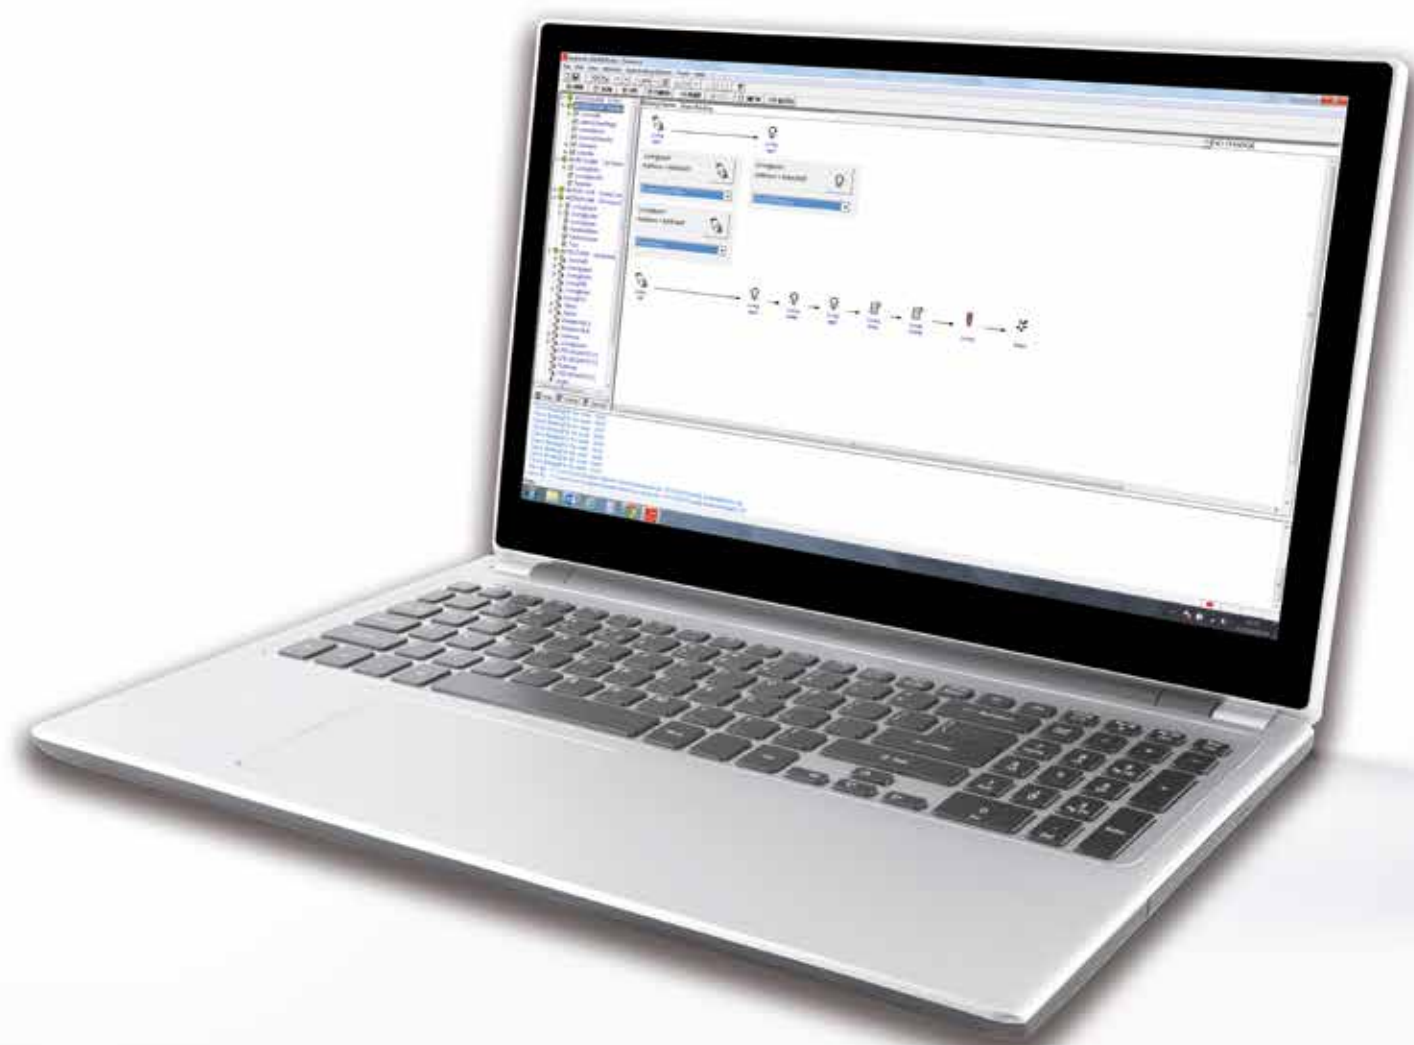

De programmatie van het systeem bij opstart en bij eventuele wijziging gebeurt via de bindingssoftware. Deze software draait op Windows platform en is even eenvoudig te gebruiken als Windows Explorer. Heel wat zaken zijn reeds voorgeprogrammeerd, zo kan de domotica heel makkelijk en flexibel geconfigureerd worden. De aanwezigheid van onze unieke "auto binding" maakt het mogelijk de configuratie op een snelle en foutloze manier uit te voeren.

OPLEIDINGEN

- 'Duotecno Partners': dat is maandelijkse opleidingen voor installateurs, gezamenlijke presentaties, productvoorstellingen,...
- duurzame samenwerking met rechtstreeks contact tussen fabrikant en installateur
- zeer grote stabiliteit in het installateursbestand van Duotecno
- installateurs worden getraind en zijn vertrouwd met het systeem dat u wenst
- eigen technische dienst om de 'Duotecno Partners' bij te staan op de werf

Certificaat

Gevorderden cursus
Domotica Duotecno

Domoticaproductent Duotecno
Gevestigd te Brugge, verklaart hierbij dat:

NAAM INSTALLATEUR


Heeft deelgenomen aan de
Gevorderden cursus Domotica

Brugge, 01/03/2018

De docent,	De cursist,
Dhr. Burt Eeckhout	
Dhr. Peter Gitsels	

SOFTWARE

CONFIGURATOR

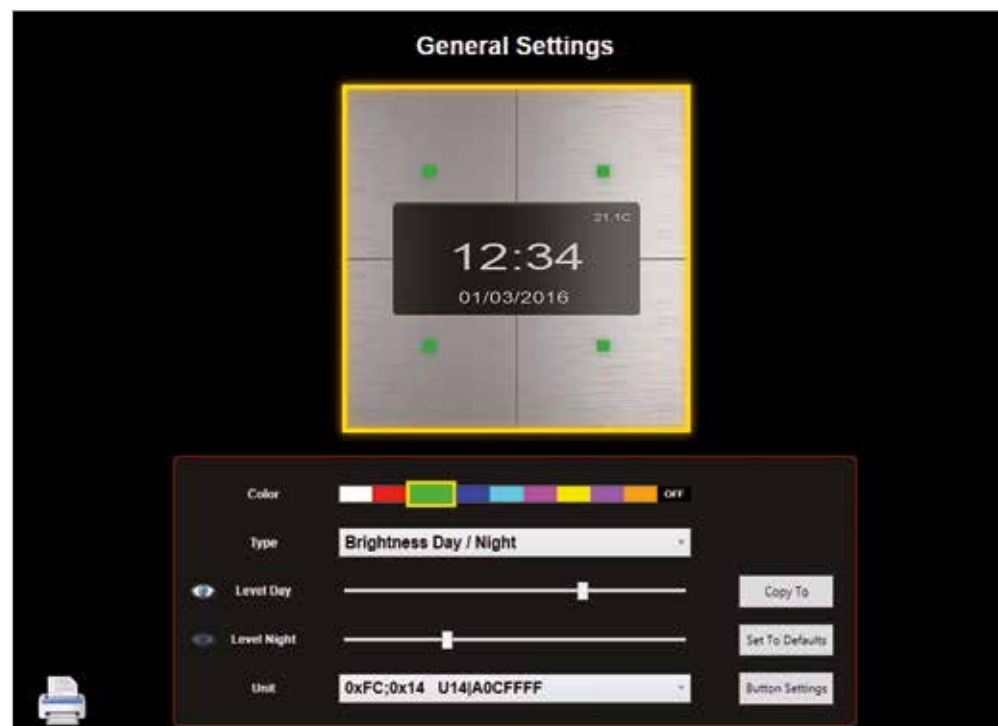


De Duotecno configurator is een nieuw softwarepakket. Hiermee kan u via de computer verschillende moods aanmaken, aanpassen en recorden. De infraroodcodes van audio en video kunnen ook opgevraagd en doorgestuurd worden. Temperatuurschema's en tijdsregeling kan u per ruimte ingeven en doorsturen. Indien iemand de iconen van de touchscreen wil aanpassen kan dit via de gebruiksvriendelijke software. Bij aanschaf van de USB interface wordt de bindingsoftware en de configurator er gratis bijgeleverd.

INSPIRE HOME



THE HUB



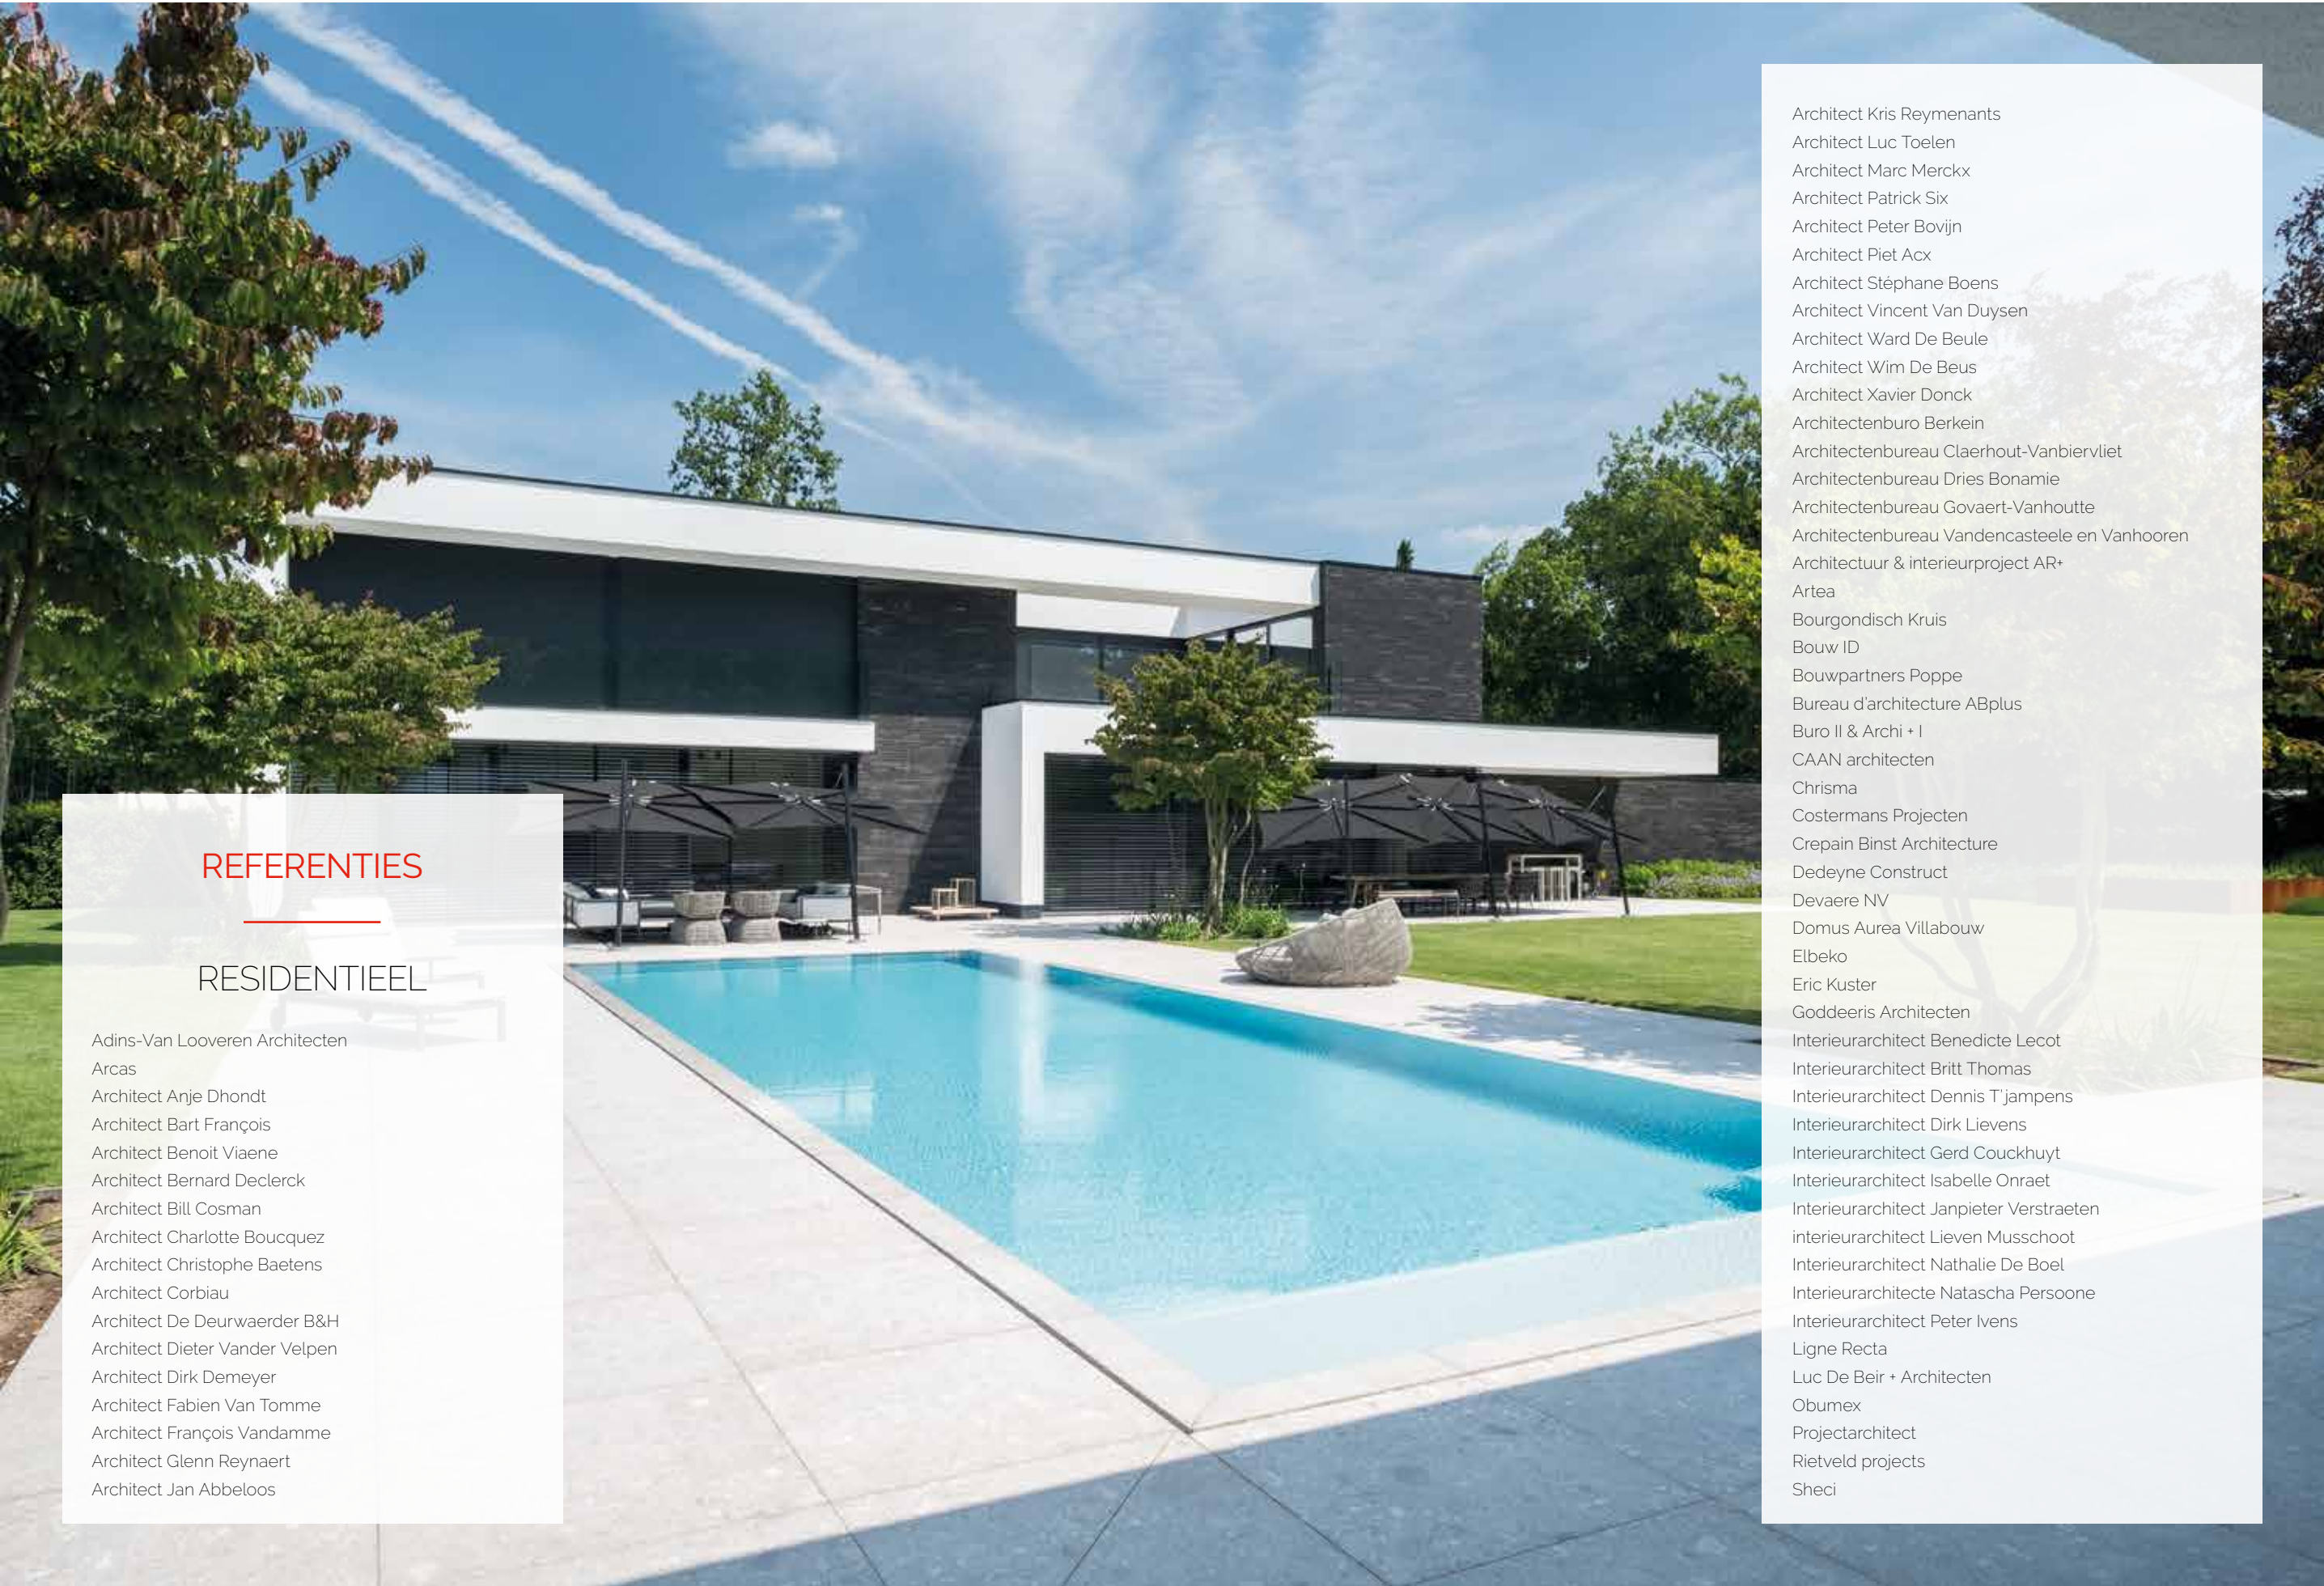

REFERENTIES

RESIDENTIEEL

Adins-Van Looveren Architecten
Arcas
Architect Anje Dhondt
Architect Bart François
Architect Benoit Viaene
Architect Bernard Declerck
Architect Bill Cosman
Architect Charlotte Boucquez
Architect Christophe Baetens
Architect Corbiau
Architect De Deurwaerder B&H
Architect Dieter Vander Velpen
Architect Dirk Demeyer
Architect Fabien Van Tomme
Architect François Vandamme
Architect Glenn Reynaert
Architect Jan Abbeloos

Architect Kris Reymenants
Architect Luc Toelen
Architect Marc Merckx
Architect Patrick Six
Architect Peter Bovijn
Architect Piet Acx
Architect Stéphane Boens
Architect Vincent Van Duysen
Architect Ward De Beule
Architect Wim De Beus
Architect Xavier Donck
Architectenburo Berkein
Architectenbureau Claerhout-Vanbiervliet
Architectenbureau Dries Bonamie
Architectenbureau Govaert-Vanhoutte
Architectenbureau Vandencastelee en Vanhooren
Architectuur & interieurproject AR+
Artea
Bourgondisch Kruis
Bouw ID
Bouwpartners Poppe
Bureau d'architecture ABplus
Buro II & Archi + I
CAAN architecten
Chrisma
Costermans Projecten
Crepain Binst Architecture
Dedeyne Construct
Devaere NV
Domus Aurea Villabouw
Elbeko
Eric Kuster
Goddeeris Architecten
Interieurarchitect Benedicte Lecot
Interieurarchitect Britt Thomas
Interieurarchitect Dennis T'jampens
Interieurarchitect Dirk Lievens
Interieurarchitect Gerd Couchhuyt
Interieurarchitect Isabelle Onraet
Interieurarchitect Janpieter Verstraeten
interieurarchitect Lieven Musschoot
Interieurarchitect Nathalie De Boel
Interieurarchitecte Natascha Persoone
Interieurarchitect Peter Ivens
Ligne Recta
Luc De Beir + Architecten
Obumex
Projectarchitect
Rietveld projects
Sheci

REFERENTIES

PROFESSIEEEL

3architecten
AirClima
Belfius Wealth Management
Beltherm
Bière Sur Mer
Bimbi Fashion For Kids
Bistro Amical
BM engineering
BMW Dejonckheere
BMW Monserez
Bon Apart
Bouwpartners Poppe
Brasserie Grand Cru
Cuvo uitvaartcentrum Den Haag
D-Couvert
D Hotel
Federale verzekeringen
Flamant
Gasthof Halifax
Globiss
Golf Ter Hille Oostduinkerke
Helio Lights
Hugo Boss by Ditto
ISS facility services
Kantoor Aliea
Kantoor Elbeko
Kantoor Immogra
Kantoor Spie
Lictores gerechtsdeurwaarders
Mercedes Ghistelink
Mont Blanc Brussel
Nanopixel
OCMW Gent
Parkhotel Wellness
Plyos hotel Rusland
Restaurant Berto
Shop Kaai Design
Shop Prima Donna
Sottos Zottegem
Studio's Aalsmeer
UBK
Waer Waters
Wase begraafenis
Zet'Joe by Geert Vanhecke
Zuid 55



PLAATSING DOMOTICASYSTEEM

Naam: _____

Project: _____ GSM: _____

Adres (privé): _____

Werf: _____

Licht

☐ Dimmen

aantal groepen +/- _____

☐ 0/10V, 1/10V

aantal groepen +/- _____

☐ LED op dimmer (1/10V+relais)

aantal groepen +/- _____

☐ LED Aan/uit

aantal groepen +/- _____

☐ Aan/ uit

aantal groepen +/- _____

☐ Dali en DMX

aantal groepen +/- _____

(vb ☐ living ☐ keuken ☐ badkamer)

(vb ☐ living ☐ keuken ☐ badkamer)

(vb ☐ berging ☐ garage ☐ tuin)

Geschakelde dimbare stopcontacten

☐ Dimbaar

aantal groepen +/- _____

(vb ☐ hal ☐ living ☐ keuken ☐ tuin)

(vb ☐ kamer (☐ links ☐ rechts ☐ onder))

☐ Geschakeld

aantal groepen +/- _____

(vb ☐ hal ☐ living ☐ keuken ☐ tuin)

(vb ☐ kamer (☐ links ☐ rechts ☐ onder))

Drukknoppen

☐ Boven

☐ glas B / N / G

☐ Alu G / N / B / Br

☐ Corian

☐ Steen

☐ Hout

☐ Smarttouch

☐ Room-e

☐ Beneden

☐ glas B / N / G

☐ Alu G / N / B / Br

☐ Corian

☐ Steen

☐ Hout

☐ Smarttouch

☐ Room-e

Bewegingssensoren

☐ Pir inbouw Duotecno

☐ Hal

☐ Toilet

☐ Slaapkamer

☐ Nachthal

☐ Wasplaats

☐ Slaapkamer kinderen

☐ Dressing

☐ Badkamer

☐ Berging/kelder

☐ Douchekamer

☐ _____

Temperatuursensoren / sturing

☐ Vloerverwarming

☐ sturing

☐ boven

aantal +/- : _____

☐ beneden

aantal +/- : _____

☐ Bijverwarming

☐ sturing

☐ boven

aantal +/- : _____

☐ beneden

aantal +/- : _____

☐ Airco

☐ sturing

☐ boven

aantal +/- : _____

☐ beneden

aantal +/- : _____

☐ Airco / verwarming

☐ sturing

☐ boven

aantal +/- : _____

☐ beneden

aantal +/- : _____

☐ Ventilatie

☐ sturing

☐ boven

aantal +/- : _____

☐ beneden

aantal +/- : _____

☐ Modbus _____

Touchscreens

Touchscreen 10 :

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

Hoogte: _____ cm (center inbouw)

Touchscreens met parlo/videofonie

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

PC Touchscreen 19"

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

Videofonie (buitenpost)

☐ Hekken

☐ Extra camera hekken

☐ Camerabewaking

☐ Siedle

☐ Voordeur

☐ IP

☐ VOIP

hoogte: _____cm (center inbouw)

aantal stuks +/- _____

Rolluiken / gordijnen / zonnewering

☐ Rolluiken

☐ boven

aantal +/- : _____

☐ beneden

aantal +/- : _____

☐ Gordijnen

☐ boven

aantal +/- : _____

☐ beneden

aantal +/- : _____

☐ Zonnescreens

☐ boven

aantal +/- : _____

☐ beneden

aantal +/- : _____

☐ Zonnetenten

☐ boven

aantal +/- : _____

☐ beneden

aantal +/- : _____

☐ Hekken

aantal +/- : _____

☐ Poort

aantal +/- : _____

☐ Twilight module

Alarm

☐ Galaxy centrale

☐ Magneetcontacten

☐ Bewegingscontacten

☐ Deuren

☐ Poort

☐ Aritech master

☐ boven

☐ boven

☐ boven

aantal +/- : _____

☐ Texecom

☐ beneden

☐ beneden

☐ beneden

☐ Satel

aantal +/- : _____

aantal +/- : _____

aantal +/- : _____

Telefooncentrale

☐ Telefooncentrale

☐ Hekken open via uw GSM

☐ Vaste telefoons

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

Verlichting

☐ inbouw

☐ opbouw

wenst u lichtplan 350 € (terug te krijgen bij bestelling)

☐ gyproc

☐ beton

Computernetwerk

☐ Computernetwerk

☐ Wifi

☐ boven

aantal +/- : _____

☐ boven

aantal +/- : _____

☐ beneden

aantal +/- : _____

☐ beneden

aantal +/- : _____

Audio (luidsprekers)

☐ Hal (☐ Inb ☐ Ac)

☐ Keuken (☐ Inb ☐ Ac)

☐ Eetkamer (☐ Inb ☐ Ac)

☐ Tuin (☐ Paddestoelen)

☐ Bose Lifestyle

☐ Marantz

☐ RTI

☐ Salon (☐ Inb ☐ Ac)

☐ Slaapkamer (☐ Inb ☐ Ac)

☐ Slaapkamer kinderen (☐ Inb ☐ Ac)

☐ Dressing (☐ Inb ☐ Ac)

☐ Integra

☐ matrix HDMI

☐ matrix

☐ 19" rack

☐ Badkamer (☐ Inb ☐ Ac)

☐ Toilet (☐ Inb ☐ Ac)

☐ Terras (☐ Inb ☐ Ac)

☐ _____ (☐ Inb ☐ Ac)

Beneden: ☐ LF650 ☐ LF600 ☐ LF550 ☐ ST30

Boven: ☐ LF650 ☐ LF600 ☐ LF550 ☐ ST30

Multimedia / TV

☐ Computer

☐ TV Beneden

☐ TV Boven

☐ Computer op TV

43": aantal +/- : _____

43": aantal +/- : _____

☐ Apple TV

55": aantal +/- : _____

55": aantal +/- : _____

☐ Airport Express

Smartphone/tablet
RTI

☐ boven

aantal +/- : _____

☐ boven

aantal +/- : _____

☐ beneden

aantal +/- : _____

☐ beneden

aantal +/- : _____

86

87

CONTACT

HEADQUARTERS

DUOTECNO BVBA

Ten Briele 18.1
8200 Brugge
T +32 (0)50 200 560
F +32 (0)50 200 561
info@duotecno.be
www.duotecno.be

THE HUB

Kortrijksesteenweg 1157
9051 Sint-Denijs-Westrem

SHOWROOM ANTWERPEN

Vlaamse Kaai 35
2000 Antwerpen

ABOUT-S DISTRIBUTION SP. Z O.O.

Ul. Czerska 2
05-530 Góra Kalwaria
info@about-s.eu
www.about-s.eu

DUOTECNO BY CK ELECTRIC – LUXEMBOURG

16, Côte d'Eich
1450 Luxembourg
Luxembourg

DUOTECNO BY WINWATS – CASABLANCA

66 Hay El Fath 3 rue n 4 ain chock
20480 Casablanca
Maroc